
ACU-100

ZÁKLADNOVÁ STANICE BEZDRÁTOVÉHO SYSTÉMU

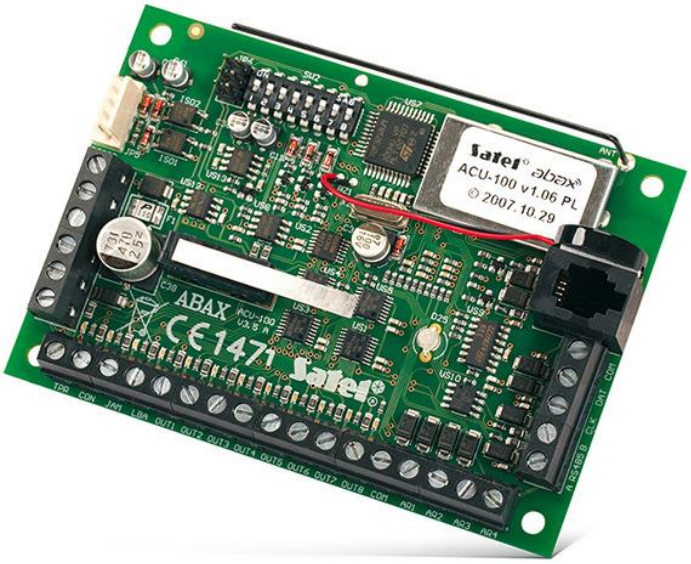

Základnová stanice **ACU–100** umožňuje používat zařízení bezdrátového systému ABAX s ústřednami SATEL – **INTEGRA** a **VERSA**, a umožňuje taktéž rozšířit jakoukoliv ústřednu o bezdrátovou nadstavbu. Modul **ACU–100** umožňuje přihlášení až 48 bezdrátových zařízení, a nabízí několik nástrojů ulehčující montáž a údržbu systému

- podpora až 48 bezdrátových zařízení systému **ABAX** nebo **ABAX 2** (verze 4.04 nebo vyšší):
  - detektory – systém ABAX: **AFD–100**, **AGD–100**, **AMD–100**, **AMD–101**, **AMD–102**, **AMD–103**, **APD–100**, **APMD–150**, **AOD–200**, **ARD–100**, **ASD–100**, **ASD–110**, **ATD–100**, **AVD–100**
  - detektory – systém ABAX 2: **APD–200**, **APD–200 Pet**, **APMD–250**, **AOD–210**, **AXD–200**, **AGD–200**, **ASD–200**
  - sirény – systém ABAX: **ASP–100 R**, **ASP–105 R**, **ASP–205 R**
  - sirény – systém ABAX 2: **ASP–215 R**
  - ostatní – systém ABAX: **ACX–200**, **ACX–201**, **ARF–100**, **ARU–100**, **ASW–100 E** / **ASW–100 F**
  - ostatní – systém ABAX 2: **ACX–210**, **ACX–220**, **ARF–200**
- podpora pro 248 ovladačů (v závislosti na ústředně): **APT–100**, **APT–200**
- 4 až 24 hlídaných zón (NO/NC)
- 8 to 48 výstupů, typu OC
- 4 technické výstupy signalizující:
  - tamper
  - ztrátu komunikace se zařízením
  - frekvenční zarušení
  - nízký stav baterie
- připojení na sběrnici k ústřednám **INTEGRA, VERSA** a **CA–10**
- spolupráce se všemi zabezpečovacími ústřednami používající systém výstupů a zón
- programování systémových nastavení
  - LCD klávesnicí připojenou k rádiové základnové stanici pouze při programování
  - LCD klávesnicí ústředny INTEGRA v servisním režimu
  - počítačem připojeným na RS–232 port rádiové základnové stanice a programem **DLOAD10**
  - počítačem připojeným k ústředně **INTEGRA** a programem **DLOADX**
- RS–232 port s otpickým oddělením
- firmware na bázi FLASH pro snadnou aktualizaci

TECHNICKÁ DATA

Třída prostředí	II
Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Proudové zatížení výstupů	50 mA
Rozměr krytu	126 x 158 x 32 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Rozsah pracovních frekvencí	868,0 ÷ 868,6 MHz
Proudová spotřeba v klidu	140 mA
Max. proudová spotřeba	140 mA
Dosah bezdrátového signálu (v otevřeném prostoru)	až do 500 m m

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.