


# Satel<sup>®</sup>

# CE 1471

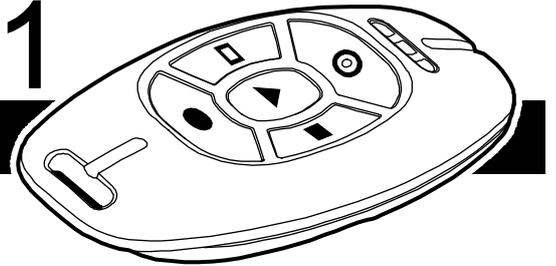

## MPT-300

FUNKHANDSENDER

mpt300\_de 03/12

Der Handsender MPT-300 ermöglicht die Bedienung des MICRA Alarmsystems (Firmwareversion 2.02 oder höher). Alle Informationen zur Hinzufügung der Handsender und zu den Funktionen, die über die Handsender aktiviert werden, finden Sie in der Anleitung für das MICRA Alarmmodul.

### 1. Eigenschaften

- Durch den dynamischen KeeLoq-Wechselcode gesicherte Übertragung.
- 5 Tasten zur Aktivierung bis zu 6 gewünschter Funktionen.
- LED-Diode, die die Tastenbetätigung quittiert.

### 2. Technische Daten

Betriebsfrequenzband.....	433,05 ÷ 434,79 MHz
Reichweite der Funkverbindung (im freien Gelände).....	bis zu 100 m
Batterie .....	2 x CR2016 3V
Umweltklasse nach EN50130-5.....	II
Betriebstemperaturbereich.....	-10 °C...+55 °C
Max. Feuchtigkeit.....	93±3%
Abmessungen des Gehäuses.....	38 x 78 x 16 mm
Gewicht.....	30 g

**Hiermit erklärt SATEL sp. z o.o., dass der Handsender mit Grundanforderungen und anderen entsprechenden Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC übereinstimmt. Die Konformitätserklärung ist der Webseite [www.satel.eu/ce](http://www.satel.eu/ce) zu entnehmen.**










### 3. Batteriewechsel

Die Batteriedauer hängt ausschließlich von der Gebrauchsweise des Handsenders. Je häufiger die Tasten gedrückt werden, desto größer ist der Energieverbrauch. Jede aus dem Handsender gesendete Transmission enthält eine Information über Status der Batterie. Ist die Batterie schwach, signalisiert es das MICRA Modul mittels SMS oder der CLIP-Funktion. Diese Ereigniss kann auch aufgeschaltet sein. Der Batterieaustausch wird in den Abbildungen 1-8 angezeigt. Verbrauchte Batterien dürfen nicht weggeworfen werden, sondern sind entsprechend den geltenden Umweltschutzrichtlinien zu entsorgen.



**Bei der Anwendung einer anderen Batterie als die vom Hersteller empfohlene oder bei unsachgemäßer Handhabung besteht Explosionsgefahr.**

**Bei Batteriemontage und -wechsel ist besonders vorsichtig vorzugehen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Folgen einer falschen Batteriemontage.**

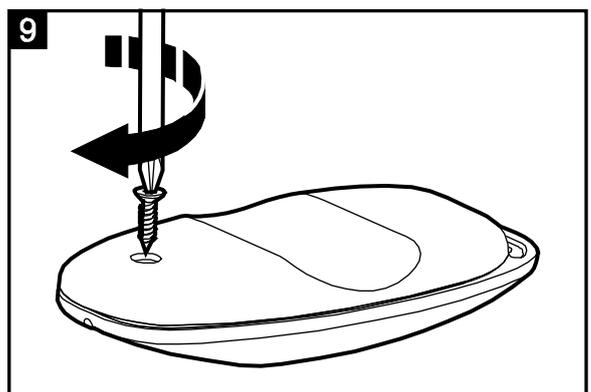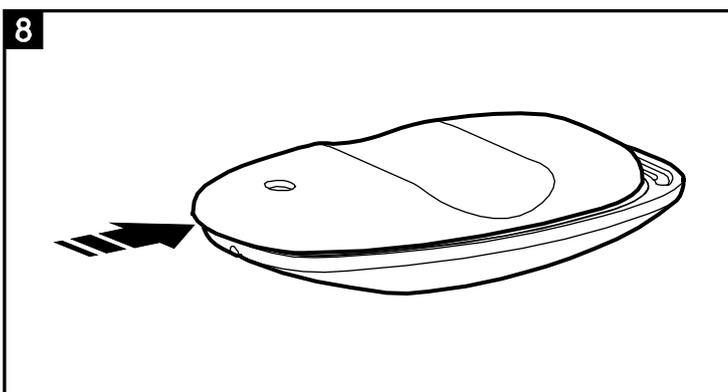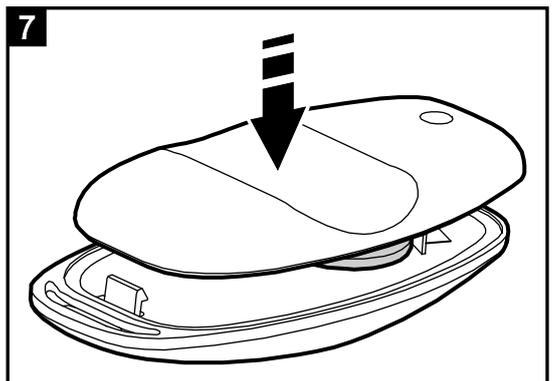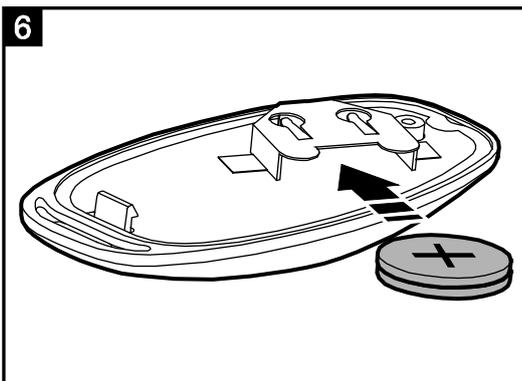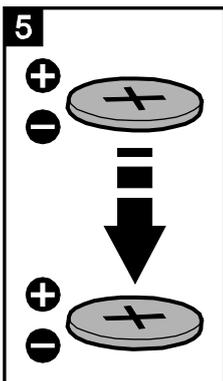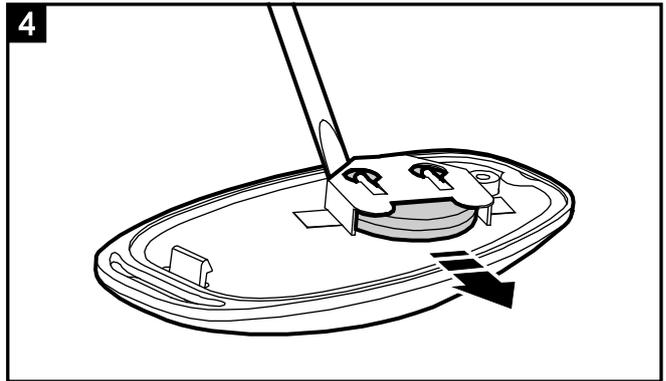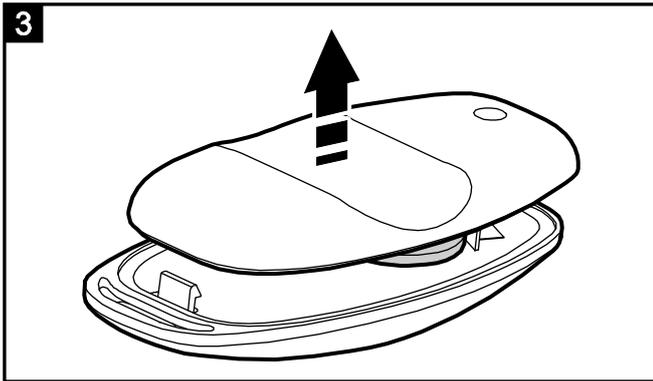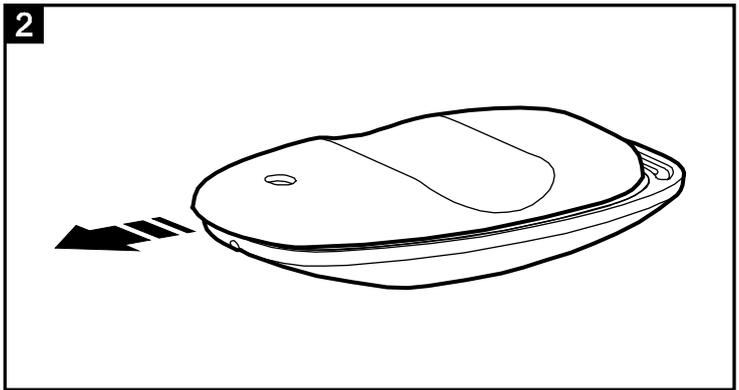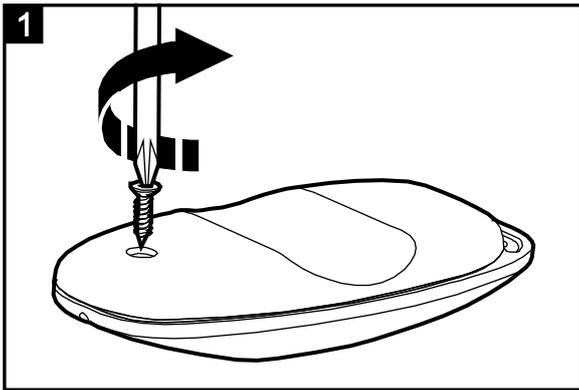

SATEL sp. z o.o.  
ul. Schuberta 79  
80-172 Gdańsk  
POLEN  
tel. + 48 58 320 94 00  
info@satel.pl  
www.satel.eu