
RX2-P

Handsender zur Fernsteuerung

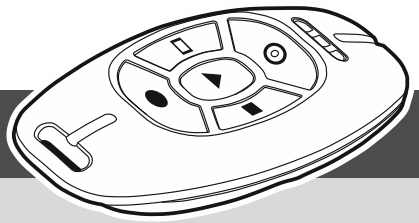

Der Handsender RX2-P dient zur Fernsteuerung von elektrischen Geräten, die an die Relaisausgänge der Funksteuerungen RX2 angeschlossen sind.

Informationen zum Hinzufügen von Handsendern und zu den Funktionen, die sich mit deren Hilfe auslösen lassen, sind in der Anleitung der Funksteuerungen RX2 enthalten.

1. Eigenschaften

- 5 Tasten.
- Betrieb im Frequenzband 868 MHz.
- Verschlüsselte Funkkommunikation.
- Grüne LED-Anzeige.
- Stromversorgung mit Batterie CR 2032 3 V.

2. Technische Daten

Betriebsfrequenzband	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Funkreichweite (im freien Gelände)	650 m
Batterie	CR 2032 3 V
Betriebstemperaturbereich	-10°C...+55°C
Max. Feuchtigkeit	93 ± 3 %
Abmessungen	38 x 78 x 16 mm
Gewicht	29 g

3. Batteriewechsel

Bei der Verwendung einer anderen Batterie als die vom Hersteller empfohlene oder beim falschen Umgang mit der Batterie besteht Explosionsgefahr.

Die Batterie darf nicht zerquetscht, zerschnitten oder hohen Temperaturen ausgesetzt (ins Feuer geworfen, in den Ofen gelegt u. ä.) werden.

Setzen Sie die Batterie nicht einem sehr niedrigen Druck aus, da die Gefahr der Batterieexplosion oder des Austretens von brennbaren Flüssigkeiten oder von Gas besteht.

Bei der Montage und Austausch der Batterie besonders vorsichtig vorgehen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Folgen einer falschen Batteriemontage.

Verbrauchte Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern sind entsprechend den geltenden Umweltschutzrichtlinien zu entsorgen.

Die Batterielebensdauer hängt von der Gebrauchsweise des Handsenders ab. Je häufiger die Tasten gedrückt werden, desto schneller ist der Batterieverbrauch.


Wenn die Batterie des Handsenders schwach ist:

- blinkt die LED-Anzeige nach dem Drücken der Handsendertaste nur einmal (normalerweise blinkt die Anzeige, solange die Taste gedrückt wird, jedoch nicht länger als 30 Sekunden),
- signalisiert die Funksteuerung RX2 den Empfang einer Übertragung von einem Handsender, dessen Batterie schwach ist (die LED-Anzeige der Funksteuerung blinkt).

Eine schwache Batterie sollte so schnell wie möglich ausgetauscht werden.

Die Abilldungen zeigt, wie die Batterie im Handsender auszutauschen ist.

Die Funksteuerung erhält Information über den Batteriezustand des Handsenders nach der Verwendung des Handsenders (nach dem Empfang der nach dem Drücken einer Taste gesendeten Übertragung).

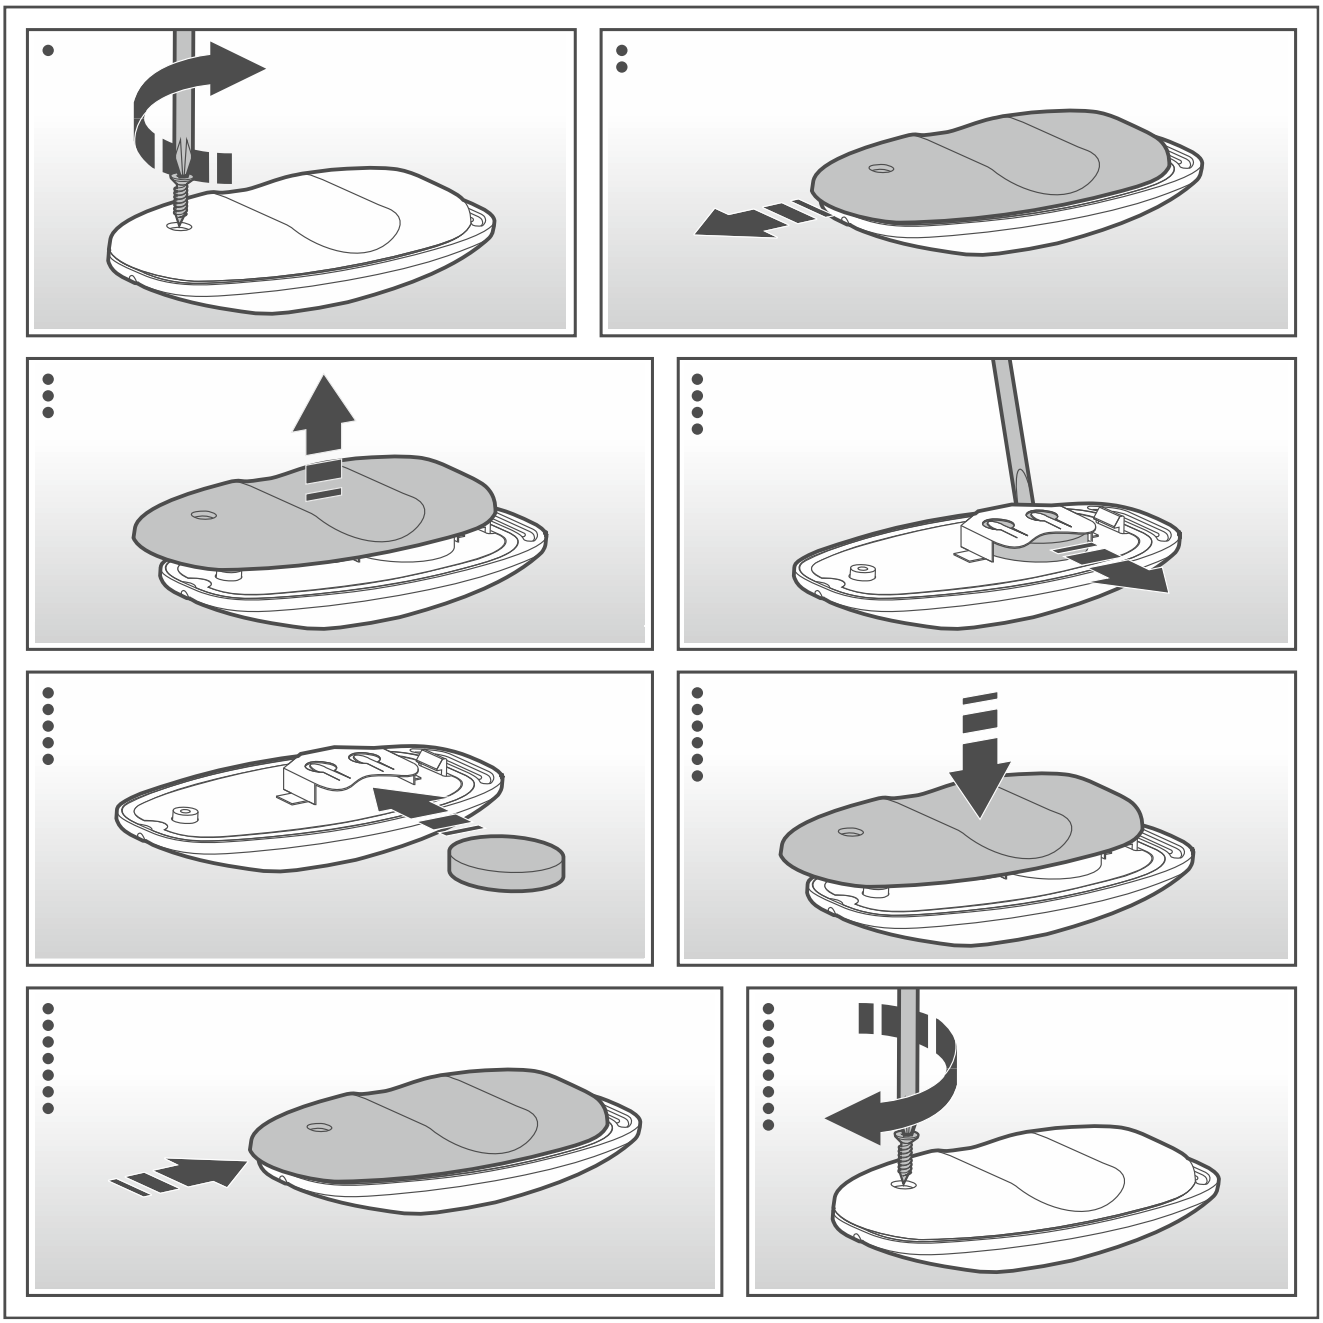

Hiermit erklärt SATEL sp. z o.o., dass der Funkanlagentyp RX2-P der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.satel.pl/ce