
ACCO-KP

CONTROLADOR DE PUERTA

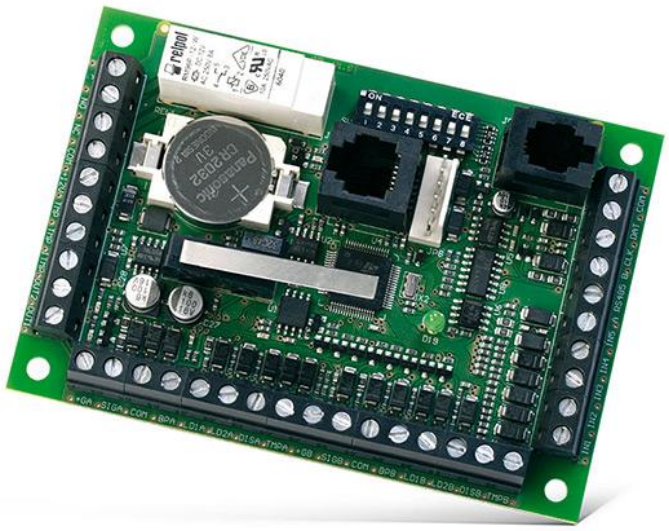

El controlador ACCO–KP está diseñado para controlar un sólo paso (p.ej., puerta) dentro de los sistemas de control de acceso **ACCO**/**ACCO NET** El módulo puede funcionar también como un dispositivo autónomo. Los usuarios se autorizan por medio de los códigos o por medio del transpondedor pasivo (tarjeta, llavero etc.).

El dispositivo se caracteriza por un amplio alcance de ajustes, incluyendo los derechos de usuario, horarios para cada uno de ellos, esquemas especiales y festivos. Además, está disponible la memoria de más de 24 mil eventos. La memoria no volátil FLASH protege los ajustes del módulo en caso de la falta de alimentación. El ACCO–KP está dotado de la salida de relé para controlar la cerradura electromagnética u otro dispositivo que activa el paso. Debido a unas entradas y salidas adicionales el módulo puede interactúar con el sistema de alarma.

La programación del ACCO–KP y las funciones ofrecidas por este dispositivo se diferencian en función del sistema cuya parte es el controlador. En el marco del sistema **ACCO** la configuración se realiza por medio del teclado LCD o el ordenador PC con el software **ACCO–SOFT–LT** instalado. La conexión con el PC puede realizarse mediante la interfaz RS–232 o el bus RS–485 a través del convertidor **ACCO–USB**. En cambio, en el marco del sistema **ACCO NET** la configuración del controlador tiene lugar por medio del programa **ACCO Soft**.

- control de puerta individual con autorización de entrada y salida
- funcionamiento autónomo o en el marco del sistema **ACCO**/**ACCO NET**
- 1024 usuarios
- definición de derechos de usuarios
- acceso por medio de la tarjeta y/o el código
- 256 horarios
- esquemas de acceso festivos
- memoria de 24 576 eventos
- registro de información sobre el control de tiempo de trabajo
- función de protección contra el uso múltiple del mismo código/tarjeta para obtener acceso (anti–passback)
- programación a través de:
  - teclado LCD (conectado permanentemente o únicamente durante la programación)
  - ordenador PC conectado al puerto RS–232
  - ordenador PC conectado al bus RS–485 por medio del convertidor **ACCO–USB**
- memoria FLASH que guarda los ajustes del controlador incluso al desconectar la alimentación
- posibilidad de cambiar el firmware del módulo sin necesidad de desmontarlo
- cambio del estado de la puerta de bloqueada a desbloqueada y al revés según el horario de acceso especialmente preparado para ello
- limitación de entradas

Nota

El módulo ACCO–KP en versión:

- **2.03** es compatible con el software **ACCO–SOFT–LT** en versión **1.03**
- **3.00**es compatible con el software **ACCO–SOFT–LT** en versión **1.04** o **1.05**
- **3.01** es compatible con el software **ACCO–SOFT–LT** en versión **1.05** o **1.07.004**

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.

Para cooperar con la central de control de acceso **ACCO–NT** se requiere el módulo en versión **3.00** o más actual.

El módulo ACCO–KP en versión:

- **3.02** es compatible con la central **ACCO–NT** en versión **1.12.xxx**
- **3.03** es compatible con la central **ACCO–NT** en versión **1.13.xxx**
- **3.04** es compatible con la central **ACCO–NT** en versión **1.14.023**
- **3.05** es compatible con la central **ACCO–NT** en versión **1.14.026**

DATOS TÉCNICOS

Corriente máxima conmutada por el relé	8 A
Clase medioambiental	II
Peso	235 g
Capacidad de salidas tipo OC	50 mA
Dimensiones de la pletina electrónica	73 x 104 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Tensión nominal de alimentación (±15%)	12 V DC

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.