
PERFECTA-IP 32

CENTRALE D'ALARME

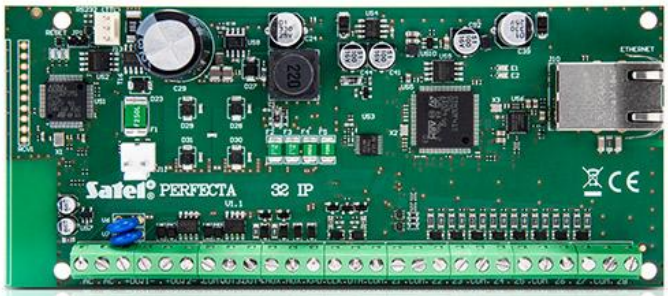

Les centrales d'alarme PERFECTA–IP sont conçus pour protéger de petites et moyennes locaux, telles que des appartements, des maisons individuelles, des segments de maisons mitoyennes, des bureaux, de petites entreprises, etc. Elles assurent une protection conforme aux exigences de la norme EN 50131 Grade 2. Ces centrales se caractérisent par une configuration simple et une gestion facile et intuitive à l'aide des télécommandes. Le système d'alarme peut être également commandé à distance via l'application mobile **PERFECTA CONTROL** et des télécommandes fonctionnant dans la bande de fréquences 433 MHz (après connexion du module **INT–RX–S**).

La centrale PERFECTA–IP 32 prend en charge le système filaire et sans fil. Le module du système sans fil **PERFECTA–RF** qui fait partie du système sans fil M**ICRA (**bande de fréquence 433 MHz) peut être connecté à la centrale. En alternative, il est possible de connecter à la centrale le module de commande des télécommandes **INT–RX–S**.

Le modèle PERFECTA–IP 32 utilise un transmetteur Ethernet. Il permet d'utiliser une application mobile, la configuration à distance du système à l'aide du programme **PERFECTA Soft** et la télésurveillance d'événements (p. ex. à la station de télésurveillance d'une agence de sécurité).
La carte électronique de la centrale est équipée de 8 zones et de 4 sorties filaires. Leur nombre peut être augmenté grâce à la connexion des modules d'extension de zones **INT–E** et de sorties **INT–O** ou **INT–ORS**. Cela permet de développer le système par l'ajout de plus de détecteurs, de sirènes ou d'actionneurs (pour commander une porte de garage, des volets roulants, des arroseurs de jardin).

La centrale permet de diviser le système en deux partitions avec le choix de trois modes d'armement (jour, nuit, total). Chaque zone peut être attribuée à une ou à deux zones surveillées.

La configuration du système peut s'effectuer de deux manières : à partir d'un ordinateur avec le programme PERFECTA Soft installé (localement – connexion via le port RS–232 (TTL), à distance – par la transmission de données via Ethernet) et au moyen d'un clavier.

- conforme à la norme EN 50131 Grade 2
- de 8 à 32 zones filaires programmables :
  - choix de configuration : NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
  - possibilité de gestion des détecteurs de volet roulant et de vibration
- de 4 à 12 sorties filaires programmables
- 4 sorties programmables pour la gestion des sirènes sans fil MICRA (**MSP–300)**
- 2 sorties d'alimentation sur la carte principale
  - module Ethernet intégré (télésurveillance à la station, application mobile, notifications PUSH)
- division du système en 2 partitions :
  - 3 modes de surveillance dans chaque partition
  - possibilité d'attribution d'une zone à deux partitions
  - commande (entre autres) par l'utilisateur ou à l'aide du timer
- bus de communication pour connecter des claviers (**PRF–LCD**), des modules d'extension (**INT–E**, **INT–O**, **INT–ORS**, **INT–RX–S**)
- connecteur de communication pour connecter **PERFECTA–RF*** – module du système sans fil MICRA
- commande du système à l'aide de :
  - claviers PRF–LCD (jusqu'à 4)
  - application mobile **PERFECTA CONTROL**
  - télécommandes à distance fonctionnant dans la bande fréquence 433 MHz (jusqu'à 15) – module **INT–RX–S** nécessaire
- fonctionnement avec les claviers sans fil **PRF–LCD–WRL (**jusqu'à 2) – dans le système MICRA
- possibilité de mise à jour du logiciel (firmware)

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.

- mots de passe :
  - 15 mots de passe utilisateur
  - 1 code service
- édition de noms (utilisateurs, partitions, entrées, sorties et modules) facilitant le contrôle du système et sa surveillance
- 8 timers avec définition d'exceptions
- mémoire de 3584 événements
- diagnostic automatique de composants principaux du système
- bloc d'alimentation a découpage intégré :
  - protection contre les surcharges
  - protection contre la décharge complète de la batterie
  - ajustement de courant de chargement de la batterie
- programmation des paramètres de la centrale :
  - localement – clavier ou ordinateur avec le programme PERFECTA Soft installé, connecté au RS 232 (TTL) de la centrale
  - à distance – ordinateur avec le programme PERFECTA Soft installé se connectant via Ethernet avec la centrale

- * NOTE – un seul appareil peut être connecté – soit le module PERFECTA–RF, soit le module d'extension INT–RX–S

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Journal d'événements	3584
Partitions	2
Timers	8
Dimensions de la carte electronique	160 x 68 mm
Temperatures de fonctionnement	10...+55°C
Tension d'alimentation	18 V AC, 50-60 Hz
Consommation de courant en veille	190 mA
Consommation max. de courant	490 mA
Poids	110 g
Humidité maximum	93±3%
Tension de signalisation de la panne de la batterie (±10%)	11 V
Tension de coupure de la baterie (±10%)	10,5 V
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Consommation max. de courant depuis la batterie	430 mA
Entrées filaires programmables	8
Nombre max. d'entrées programmables	32
Sorties filaires programmables	4
Nombre max. de sorties programmables	16
Sorties d'alimentation	2
Bus de communication	1
Claviers	jusqu'à 4
Grade de protection selon EN 50131	Grade 2
Transformateur recommandé	40 VA
Utilisateurs	15
Capacité de charge de courant de sortie KPD	500 mA / 12 V DC
Tensions de sortie	10,5 V...14 V DC
Courant de charge de la batterie	500 mA
Tension de sortie du bloc d'alimentation	12 V DC ±15%
Courant de sortie de bloc d'alimentation	2 A
Courant de régime de sorties programmables bas courant	25 mA / 12 V DC
Courant de régime de sorties programmables haut courant	1000 mA / 12 V DC
Sorties AUX	500 mA / 12 V DC
Consommation de courant de puis la batterie en mode veille	130 mA

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.