

SO-MF5-B

TASTIERA CON LETTORE DI CARD DI PROSSIMITÀ MIFARE®

La tastiera **SO-MF5** può funzionare come:

- **Tastiera di partizione INT-SCR** nel sistema di allarme **INTEGRA**
- Tastiera con lettore di schede di prossimità nei sistemi **BE WAVE Hybrid** e **BE WAVE Wire**.
- **Tastiera ACCO-SCR** con lettore di schede di prossimità nel sistema di controllo accessi **ACCO NET** o **ACCO**.
- Tastiera con lettore di schede di prossimità per altri produttori (OSDP, Wiegand)
- modulo di controllo porta autonomo


Caratteristiche:

- identificazione dell'utente tramite codice e/o tessera di prossimità MIFARE®
- tastiera con retroilluminazione bianca
 - 12 tasti per l'inserimento del codice
 - 2 tasti funzione F1 e F2
- Lettore di schede di prossimità MIFARE® integrato (13,56 MHz):
 - CSN/SSN ultraleggero
 - CSN/SSN/MSN classico
 - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN
- Protocollo OSDP supportato (versione 2.2 del protocollo OSDP; bus RS-485)
- interfaccia di comunicazione aggiuntiva:
 - INT-SCR (funzionamento nel sistema INTEGRA)
 - ACCO-SCR (funzionamento nel sistema ACCO NET o ACCO)
 - Wiegand (funzionamento nel sistema di un altro produttore)
- programmazione nel programma **CR Soft** o utilizzando la scheda di servizio **MC-SRV-8**
- Indicatori LED (4 pezzi)
- Uscita di tipo OC (campanello) controllata con il tasto funzione F1
- cicalino integrato (volume regolabile)
- Protezione ottica antimanomissione contro l'apertura dell'involucro e la sua rimozione dalla parete
- disponibile in bianco (**SO-MF5-W**) e nero (**SO-MF5-B**)

Caratteristiche per ciascuna modalità operativa:

Tastiera di partizione INT-SCR nel sistema di allarme INTEGRA

- funzioni attivabili tramite codice e/o tessera di prossimità:
 - attivazione/disattivazione e cancellazione dell'allarme in partizione
 - apertura della porta
 - controllo di 24 *uscite di tipo interruttore MONO* e 25 *uscite di tipo interruttore BI*
 - conferma del giro di guardia
 - attivazione di una funzione di blocco temporaneo della partizione
 - aggirare le zone bancomat
 - modifica del codice da parte dell'utente
- Funzioni attivabili senza l'utilizzo di password/scheda di prossimità:
 - armamento rapido
 - attivazione dell'allarme tramite tastiera

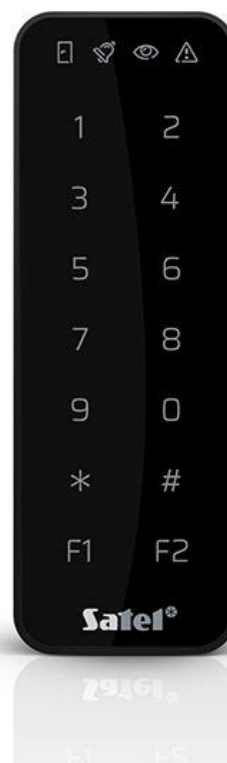

- disattivazione dell'allarme tramite tastiera
- controllo dell'accesso a una singola porta
- attivazione di una funzione aggiuntiva tramite il tasto funzione F1
- Uscita relè per controllare una serratura elettrica, una serratura elettromagnetica o altro dispositivo che attiva la porta
- input stato porta
- input richiesta di uscita
- configurazione delle impostazioni della tastiera INT-SCR – tramite il programma DLOADX o la tastiera

Tastiera ACCO-SCR con lettore di schede di prossimità nel sistema ACCO NET o ACCO

- funzioni attivabili tramite codice e/o tessera di prossimità:
 - apertura della porta
 - bloccare/sbloccare una porta
- attivazione di una funzione aggiuntiva tramite il tasto funzione F1
- Configurazione delle impostazioni della tastiera ACCO-SCR tramite il programma ACCO Soft (sistema ACCO NET) / ACCO SOFT-LT (sistema ACCO)

Tastiera con lettore di schede di prossimità in sistemi di altri produttori

- selezione dell'interfaccia di comunicazione:
 - OSDP (bus RS-485)
 - Wiegand
- attivazione di una funzione aggiuntiva tramite il tasto funzione F1

Modulo di controllo porta autonomo

- supporto per un massimo di 128 codici
- supporto per un massimo di 128 carte di prossimità
- funzioni attivabili tramite codice/carta di prossimità:
 - apertura della porta
 - bloccare/sbloccare una porta
 - modifica del codice da parte dell'utente
- possibilità di specificare il numero di volte in cui una carta/un codice viene utilizzato
- attivazione di una funzione aggiuntiva tramite il tasto funzione F1
- Uscita a relè per controllare una serratura elettrica, una serratura magnetica o altro dispositivo che aziona una porta
- input stato porta
- input richiesta di uscita

SCHEMA TECNICA

Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC ±15% V DC
Temperatura di lavoro	-25°C...+55°C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	65 mA
Assorbimento di corrente massimo	120 mA
Peso	93 g
Umidità massima	93±3%
Dimensioni	45 x 128 x 21 mm
Uscita relè (carico resistivo)	1 A / 30 V DC