
VERSA 10

CENTRALE DI ALLARME

Centrali per impianti di piccole e medie dimensioni, che offrono funzionalità di sicurezza versatili. Il loro vantaggio rispetto alla concorrenza è dato dalla grande possibilità di espansione offerta dai moduli filari e wireless (compatibile con i ricevitori **ABAX**, **ABAX 2**: **ACU–120** e **ACU–270**) e da funzioni di comunicazione avanzate disponibili grazie a moduli GSM/GPRS e TCP/IP dedicati.

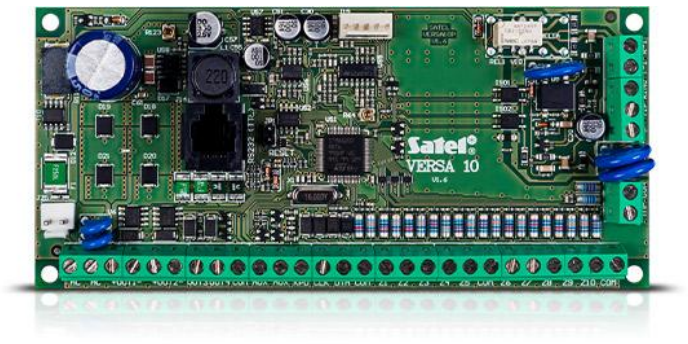

- conformità alla norma EN50131 Grado 2
- 10 zone espandibili a 30 zone:
  - selezione tra le configurazioni: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
  - possibilità di gestione dei contatti a fune (tapparella) e di vibrazione
  - controllo della presenza del rilevatore
- ingressi antimanomissione aggiuntivi
- da 4 a 12 uscite programmabili
- 2 uscite di alimentazione (3 morsetti)
- suddivisione del sistema in 2 partizioni gestibili in comune o separatamente:
  - 3 modalità diverse di inserimento per ogni partizione
  - controllo eseguito da parte dell'utente, oppure con l'ausilio di timer
- bus di comunicazione per il collegamento delle tastiere, dei lettori, e dei moduli di espansione
- porta RS–232 per la programmazione della centrale
- comunicatore telefonico incorporato, per l'espletamento delle funzioni di:
  - vigilanza (SIA, ContactID, ed altri)
  - messaggi vocali (8 numeri,16 messaggi di testo, messaggi vocali con modulo opzionale)
  - programmazione remota (modem 300 bps)
- gestione di moduli GSM/GPRS:
  - combinatore vocale / SMS
  - report SMS / GPRS
- controllo del sistema tramite:
  - tastiere LCD oppure LED (fino a 6)
  - tastiere wireless **VERSA–LCDM–WRL** (**VERSA 10 Firmware** v1.04 o più recente), **VERSA–KWRL2** (**VERSA 10 Firmware** v1.09 o più recente)
  - tastiere con schermo tattile **INT–TSG2** , **INT–TSH2** (**VERSA Firmware** 1.10 o più recente)
  - tessere di prossimità (fino a 6 lettori)
  - radiocomandi per il controllo remoto
- facile aggiornamento del firmware per future implementazioni
- gestione fino a 31 codici:
  - 30 utenti standard
  - 1 installatore
- programmazione dei nomi per semplificazione dell'utilizzo e della gestione del sistema
- timer:
  - 4 timer con gestione delle eccezioni
- memoria di 2047 eventi
- diagnostica automatica degli elementi di base del sistema
- alimentatore switching 2A, incorporato:
  - protezione contro i sovraccarichi
  - protezione contro lo scarico completo dell'accumulatore
  - regolazione della corrente di carico dell'accumulatore
- opzione di rimuovere la segnalazione della mancata connessione Server sulla centrale (Firmware INTEGRA 1.16 o successivi)

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.

SCHEDA TECNICA

Classe ambientale	II
Grado di sicurezza	Grado 2
Tensione nominale di alimentazione della centrale (±10%)	12 V DC
Capacità di carico delle uscite a bassa potenza programmabili	50 mA
Capacità di carico delle uscite di potenza programmabili (±10%)	1100 mA
Capacità dell'alimentatore	2 A
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Tensione nominale di alimentazione (±10%)	18 V AC
Assorbimento di corrente in stato di pronto	100 mA
Assorbimento di corrente massimo	125 mA
Peso	114 g

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.