

# GPRS-A LTE

## UNIVERZÁLNÍ PŘENOSOVÝ MODUL

GPRS-A LTE je univerzální přenosový modul, který může pracovat autonomně nebo jako část zabezpečovacího a tísňového systému nebo domácí automatizace. Zařízení je vybaveno mobilním telefonem, který podporuje přenos dat pomocí technologie LTE\*.

V zabezpečovacích systémech může modul fungovat pro přenos událostí ve spojení s jakoukoliv zabezpečovací ústřednou. K ústředně se připojuje pomocí telefonního komunikátoru nebo pomocí příslušně nastavených výstupů.

Zařízení má 8 vstupů, které lze nastavit jako digitální (NO, NC) nebo analogové. Vstupy analogové lze použít v automatizačních systémech a sledování široké škály externích zařízení, jako jsou senzory teploty, tlaku a vlhkosti. Dále má GPRS-A LTE 1-Wire sběrnici pro připojení až 8 teplotních senzorů **DS-T1** nebo **DS-T2**.

Modul může zasílat naměřená data pomocí otevřených protokolů MQTT, JSON, JSON/HTTP a MODBUS RTU. Umožňuje vytvoření serveru pro sběr dat z několika modulů, jejich zpracování a vizualizaci – např. sledování parametrů prostředí pro skupinu chladírenských boxů, skladů nebo výrobních hal. Tímto se přibližuje konceptu nazvaného Internet věcí (IoT). Pokud jsou překročeny nastavené prahové hodnoty signálů na analogových vstupech nebo z 1-Wire senzorů, modul GPRS-A LTE může přenést tuto informaci na monitorovací stanici nebo zaslat zprávu příslušnému uživateli. Dále můžete nastavit automatickou reakci změnou stavu vybraných výstupů, např. zapnutí topení v návaznosti na zjištění poklesu teploty.


Modul umožňuje informovat až 8 uživatelů několika cestami: pomocí zpráv SMS nebo PUSH notifikací, nebo prozvoněním (CLIP služba).

Zařízení má 4 programovatelné výstupy, které lze ovládat pomocí SMS, CLIP, mobilní aplikací **GX CONTROL** nebo konfiguračním softwarem **GX Soft**. GPRS-A LTE lze tak použít pro vzdálené ovládání zabezpečovacího systému nebo jiných zařízení připojených k modulu.

Programování a konfigurace modulu je možné přes program **GX Soft** nainstalovaný na počítači. Počítač lze připojit lokálně k modulu pomocí portu RS-232 (TTL), nebo vzdáleně (datový přenos přes mobilní síť\*).

Pomocí aktualizací serveru UpServ lze modul GPRS-A LTE aktualizovat firmware na dálku.

- přenos událostí: SMS / LTE\*
- konverze a přeposlání kódů událostí přijatých z jiných zařízení (simulace telefonní monitorovací stanice)
- zaslání informací až na 8 telefonních čísel
- zaslání informací: hlasové/SMS/CLIP/PUSH
- 8 programovatelných vstupů (NO/NC/analogový)
- 1-Wire sběrnice – podpora až pro 8 digitálních teplotních senzorů
- možnost nastavení reakce na překročení hodnot na vstupech:
  - na analogových vstupech
  - z 1-Wire senzorů
- vstup pro sledování napájení AC
- 4 výstupy (2 relé, 2 OC) ovládatelné pomocí SMS / CLIP (až 10 000 telefonních čísel) / GX CONTROL / GX Soft / via IoT
- IoT – podpora otevřených protokolů MQTT, JSON, JSON/HTTP, MODBUS RTU
- možnost kontroly stavu kreditu na předplacených kartách a zaslání informace o nízkém stavu kreditu
- konfigurace nastavení modulu:
  - lokálně – počítačem s programem GX Soft připojeným na RS-232 (TTL) port modulu
  - vzdáleně – počítačem s programem GX Soft připojeným k modulu pomocí datového přenosu přes mobilní síť\*

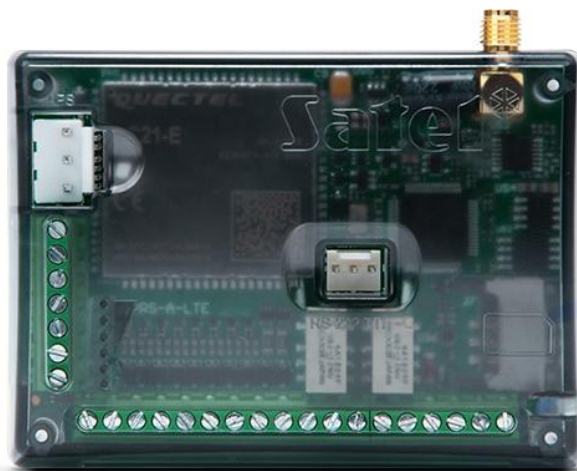

- podpora mobilní aplikace GX CONTROL
- možnost vzdálené aktualizace firmware
- možnost připojení příslušného napájecího zdroje **APS-412, APS-612**

\* přenos dat probíhá pomocí technologie LTE/HSPA+/EDGE/GPRS – v závislosti na možnostech mobilní sítě

## TECHNICKÁ DATA

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Třída prostředí                 | II                |
| Počet výstupů typu OC           | 2                 |
| Napájecí napětí (±15%)          | 12 V DC           |
| Počet vstupů (zón)              | 8                 |
| Rozměr krytu                    | 83 x 65 x 23 mm   |
| Rozsah pracovních teplot        | -10...+55°C       |
| Proudová spotřeba v klidu       | 60 mA             |
| Max. proudová spotřeba          | 400 mA            |
| Hmotnost                        | 112 g             |
| Maximální relativní vlhkost     | 93±3%             |
| Počet reléových výstupů typu NO | 2                 |
| Výstupy O1...O2 (typ OC)        | 50 mA / 12 V DC   |
| Výstupy O3...O4 (relé, typ NO)  | 1000 mA / 30 V DC |
| Přípustné vstupní AC napětí     | do 25 V AC        |



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.