
VERSA IP

CENTRALE DI ALLARME

La centrale di allarme **VERSA IP** è la soluzione ideale per la protezione di edifici di piccole o medie dimensioni. Permette di sviluppare un impianto filare, ibrido o totalmente wireless. La centrale è compatibile con i nuovi ricevitori **ABAX**, **ABAX 2** – **ACU–120** e **ACU–270**, che offrono una copertura radio 3per i dispositivi ABAX fino a 500 m in spazi aperti.

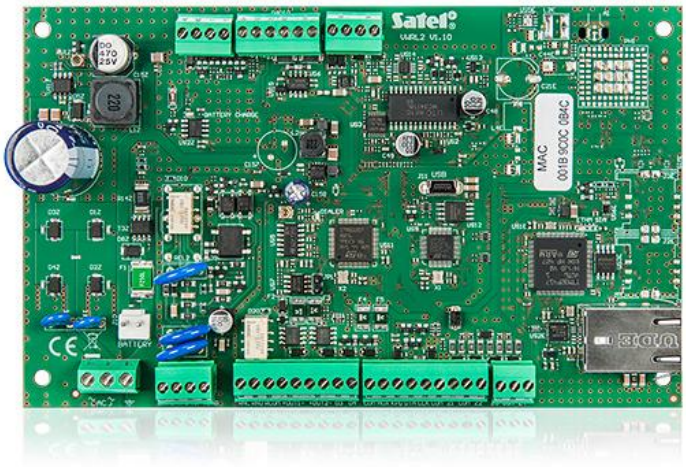

VERSA IP combina tutte le funzionalità finora disponibili solo con l'installazione di più prodotti sullo stesso impianto. La centrale, infatti, ha integrato: scheda di rete **ETHM**, scheda vocale **INT–VG**, modulo per ascolto ambientale **INT–AV** e combinatore PSTN. L'integrazione di questi moduli in un'unica scheda aumenta l'affidabilità della comunicazione permettendo di sfruttare i canali di comunicazione Ethernet e PSTN.

- conformità alla norma EN50131 Grado 2
- 4 zone filari programmabili:
  - gestione rivelatori di tipo NO e NC, rilevatori a fune per tapparelle e sensori di vibrazione
  - gestione di resistenze di fine linea in configurazione EOL e 2EOL
- ingresso tamper supplementare di tipo NC
- 5 uscite filari programmabili:
  - 2 uscite di potenza
  - 2 uscite di tipo OC (open–collector)
  - 1 uscita a relè
- 3 uscite di alimentazione
- uscita per il collegamento del segnalatore piezoelettrico installabile nel contenitore (segnalazione acustica)
- numero massimo ingressi programmabili: 30
- numero massimo uscite programmabili: 12
- suddivisione del sistema in 2 partizioni:
  - ogni zona può essere assegnata a due partizioni
- controllo del sistema mediante:
  - tastiere LCD o tastiere LED
  - tastiere wireless **VERSA–LCDM–WRL**, **VERSA–KWRL2**
  - tastiere touch screen **INT–TSG2**, **INT–TSH2**
  - lettore di prossimità
  - radiocomandi
- il modulo PSTN integrato consente:
  - invio eventi a stazioni di vigilanza (formato SIA, ContactID, etc.)
  - notifiche vocali (8 numeri, 16 messaggi)
  - programmazione remota DLOADX tramite connessione modem
- la scheda di rete integrata ETHM consente:
  - notifiche e–mail
  - gestione remota tramite applicativo mobile **VERSA CONTROL**
  - notifiche PUSH
  - invio eventi a stazioni di vigilanza (formato SIA, ContactID, etc.)
  - programmazione remota **DLOADX** tramite connessione LAN / Internet
- modulo vocale incorporato:
  - circa 13 minuti per i messaggi del menu vocale
  - più di 4 minuti per 16 messaggi per la notifica telefonica (durata del messaggio – fino a 16 secondi)
- presa USB–HID integrata
- memoria di 2047 eventi
- 30 utenti con:

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.

  - codice
  - tessera di prossimità'
  - radiocomando
- 4 timer per automazione di:
  - inserimenti e disinserimenti
  - controllo uscite (accensione luci, irrigazione del giardino, etc.)
- morsettiera ad innesto

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.

SCHEDA TECNICA

Messaggi vocali	16
Capacità di carico delle uscite a bassa potenza programmabili	50 / 12 VDC mA
Memoria eventi	2047
Partizioni	2
Timer	4
Capacità dell'alimentatore	2 A
Dimensioni del box	266 x 286 x 100 mm
Dimensioni della scheda elettronica	173 x 105 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Tensione nominale di alimentazione (±15%)	18 V AC, 50-60 Hz
Umidità massima	93±3%
Consumo di corrente dalla rete 230V AC - in stato di pronto	120 mA
Consumo di corrente dalla batteria - in stato di pronto	160 mA
Tensione soglia di segnalazione per guasto batteria (±10%)	11 V
Tensione di scollegamento batteria (±10%)	10,5 V
Classe ambientale EN50130-5	II
Assorbimento di corrente massimo dalla rete 230 V	160 mA
Corrente di ricarica massima della batteria	200 mA
Ingressi filari programmabili	4
Numero massimo ingressi programmabili	30
Uscite filari programmabili	5
Numero massimo uscite programmabili	12
Uscite di alimentazione	3
Bus di comunicazione	1
Tastiere	fino a 6
Livello di sicurezza secondo EN 50131	Grado 2
Capacità di carico dell'uscita AUX	500 / 12 V DC
Trasformatore consigliato	40 VA
Massa (incluso alloggiamento e accessori)	1220 g
Utenti	30
Indirizzi email di notifica	8
Messaggi di testo	64
Capacità di carico dell'uscita +VR	200 / 12 V DC
Capacità di carico dell'uscita KPD	500 / 12 V DC
Capacità di carico dell'uscita relè programmabile	1000 / 24 V DC mA
Capacità di carico delle uscite di potenza programmabili	1100 / 12 VDC mA
Tensione di uscita	10,5 V...14 V DC
Corrente di ricarica della batteria	800 mA
Tensione di uscita dell'alimentatore	12 V DC ±15%
Numeri di telefono per i messaggi	8

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.