
ACU-100

КОНТРОЛЛЕР БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ С ДВУХСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ

Контроллер **ACU–100** не только позволяет использовать устройства беспроводной системы ABAX с двухсторонней связью с ПКП **INTEGRA и VERSA** компании SATEL, но и обеспечивает беспроводное расширение практически любой проводной системы охранной сигнализации. Модуль **ACU–100** поддерживает до 48 беспроводных устройств и предоставляет ряд инструментов, облегчающих их установку и последующее обслуживание.

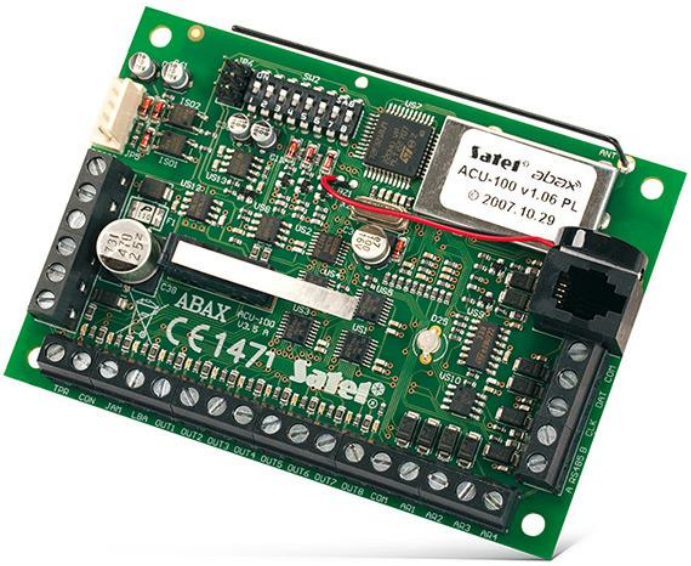

- обслуживание до 48 беспроводных устройств системы ABAX или ABAX 2 (версия минимум 4.04):
  - извещатели ABAX: **AFD–100**, **AGD–100**, **AMD–100**, **AMD–101**, **AMD–102**, **AMD–103**, **APD–100**, **APMD–150**, **AOD–200**, **ARD–100**, **ASD–100**, **ASD–110**, **ATD–100**, **AVD–100**
  - извещатели ABAX 2: **APD–200**, **APD–200 Pet**, **APMD –250**, **AOD–210**, **AXD–200**, **AGD–200**, **ASD–200**
  - оповещатели ABAX: **ASP–100 R**, **ASP–105 R**, **ASP–205 R**
  - оповещатели ABAX 2: **ASP–215 R**
  - другие устройства ABAX: **ACX–200**, **ACX–201**, **ARF–100**, **ARU–100**, **ASW–100 E** / **ASW–100 F**
  - другие устройства ABAX 2: **ACX–210**, **ACX–220**, **ARF–200**
- поддержка до 248 радиобрелоков (в зависимости от прибора): **APT–100**, **APT–200**
- 4 управляющих входа NO/NC с возможностью расширения до 24
- 8 выходов OC с возможностью расширения до 48
- 4 функциональных выхода, сигнализирующих:
  - саботаж
  - отсутствие связи с беспроводным устройством
  - глушение радиосигнала
  - проблемы с питанием беспроводных устройств
- подключение к ПКП **INTEGRA, VERSA** и **CA–10** через шину связи
- совместимость с любыми приемно–контрольными приборами при использовании выходов и входов контроллера беспроводной системы
- программирование установок системы:
  - ЖКИ–клавиатура, подключенная к контроллеру на время программирования
  - ЖКИ–клавиатура системы **INTEGRA** в сервисном режиме
  - компьютер с установленной программой **DLOAD10** , подключенный к контроллеру на время программирования
  - компьютер с установленной программой **DLOADX**, подключенный к ПКП **INTEGRA**
- порт RS–232 с оптической развязкой для подключения компьютера
- обновление микропрограммы без демонтажа устройства

ТЕХДАННЫЕ

Класс среды	II
Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Максимальный ток выходов	50 мА
Габаритные размеры корпуса	126 x 158 x 32 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Потребление тока в режиме готовности	140 мА
Максимальное потребление тока	140 мА
Дальность действия (в прямой видимости)	до 500 м

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.