


Skrinka STAM-BOX je určená na inštaláciu prijímačov PCO s konektorom PCI:

- STAM-1 P – základnej telefónnej karty;
- STAM-1 R – rozširovacej telefónnej karty;
- STAM-1 K – koncovej telefónnej karty;
- STAM-1 PE – základnej ethernetovej karty;
- STAM-1 RE – rozširovacej ethernetovej karty.

1. Vlastnosti

- 14 konektorov PCI na inštalovanie telefónnych alebo ethernetových kariet.
- Zabudovaný napájací zdroj firmy SATEL 12 V DC s výkonom 3 A s možnosťou pripojenia akumulátora 12 V.
- Zabezpečenie proti skratu a preťaženiu zdroja.
- LED-ky na zobrazovanie stavu kariet a napájania.
- Možnosť montáže v skrinách typu rack 19”.

2. Popis

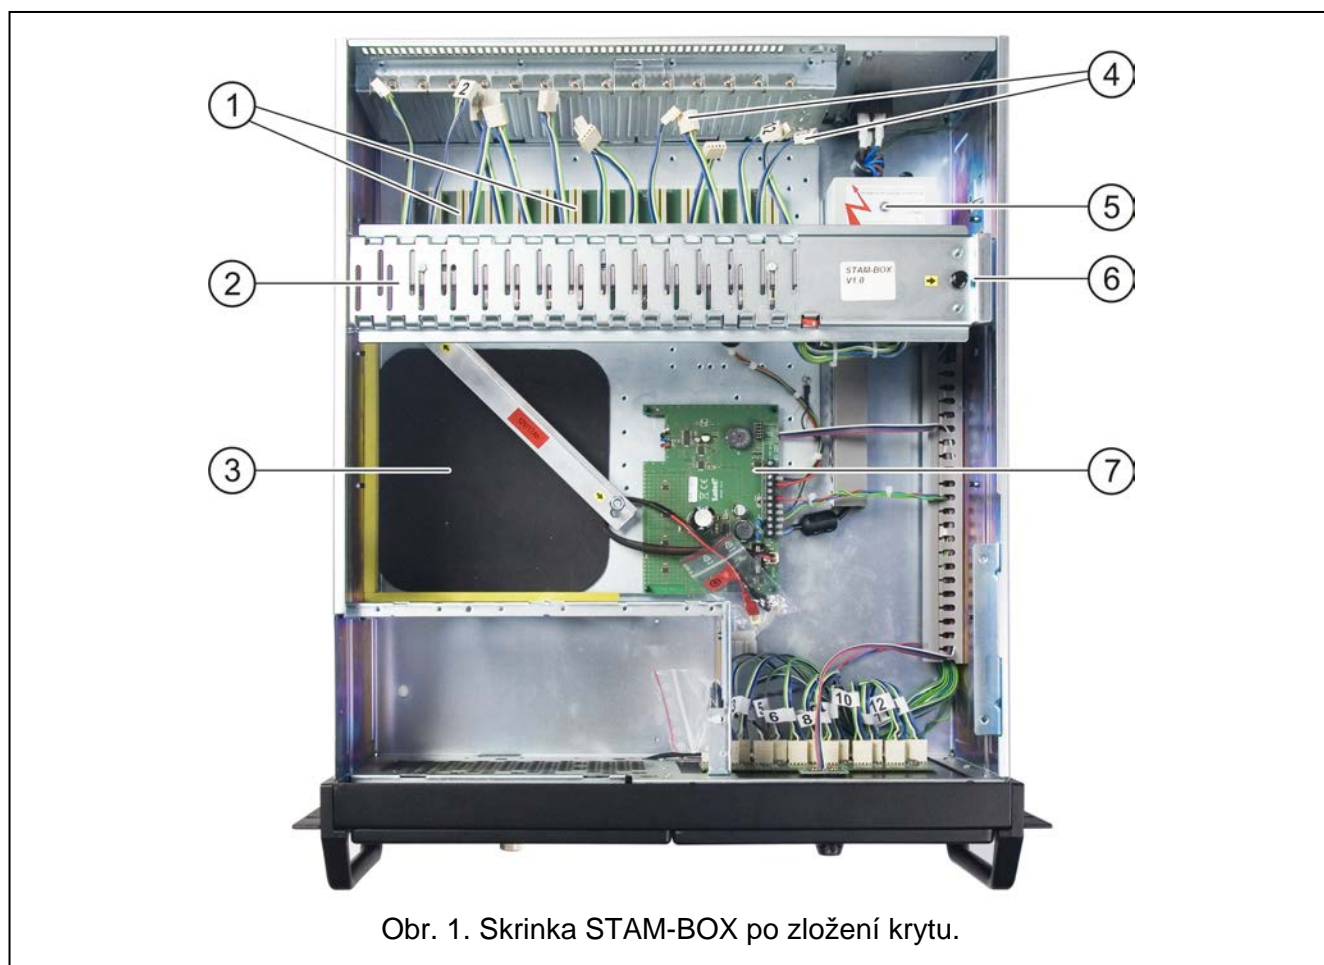


Obr. 1. Skrinka STAM-BOX po zložení krytu.

Vysvetlivky k obr. 1:




- 1 – **14 konektorov PCI** na montáž telefónnych alebo ethernetových kariet.
- 2 – **kovová lišta** na stabilizáciu kariet.
- 3 – **miesto na akumulátor**.
- 4 – **káble** na pripojenie kariet a LED-iek zobrazujúcich stav kariet. Každý vodič je označený číslom od 0 do 13, na uľahčenie pripojenia kariet na LED-ky.
- 5 – **transformátor**.
- 6 – **element na zablokovanie kovovej lišty** (na odblokovanie ho treba potiahnuť nahor).
- 7 – **napájací zdroj** firmy SATEL 12 V DC s výkonom 3 A.

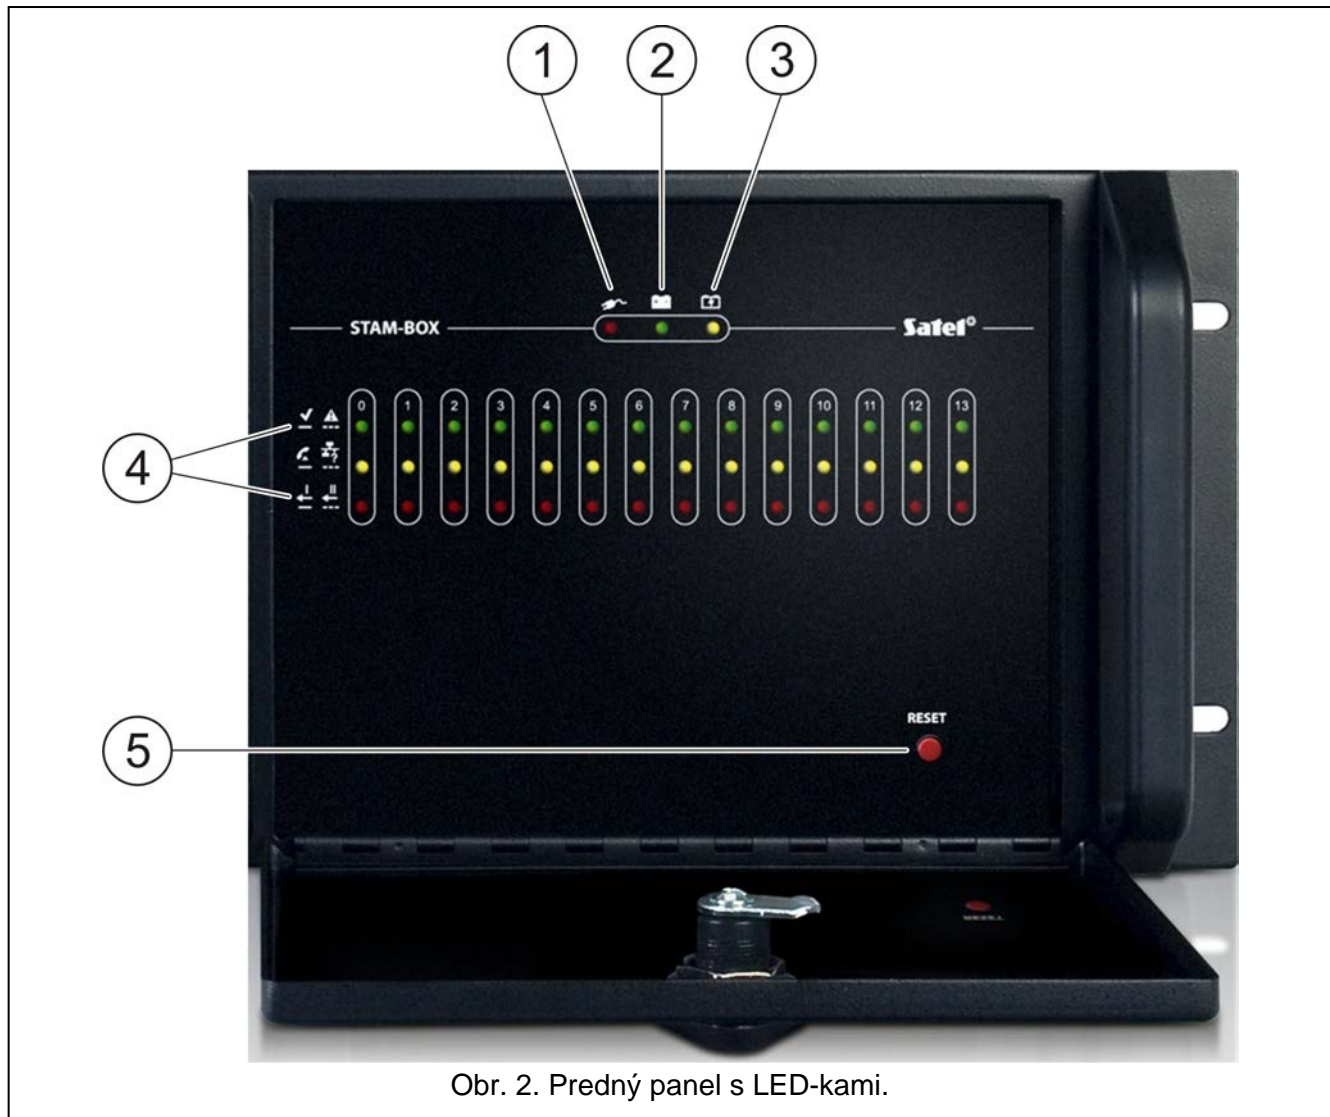Pozor: V zadnej časti skrinky sa nachádza tlačidlo na zapínanie / vypínanie napájania AC.



Obr. 2. Predný panel s LED-kami.

Vysvetlivky k obr. 2:

- 1 – LED-ka  (červená). Svieta – napájanie AC OK.
- 2 – LED-ka  (zelená):
 - svieta – akumulátor OK;
 - bliká – vybitý akumulátor.
- 3 – LED-ka  (žltá). Svieta – prebieha nabíjanie akumulátora.

4 – LED-ky na signalizáciu stavu kariet:



- svieti – karta pracuje správne;
- bliká – porucha telefónnej linky [telefónna karta] / bez siete Ethernet [ethernetová karta].



- svieti [telefónna karta] – zodvihnuté slúchadlo;
- bliká [ethernetová karta] – bez komunikácie s objektom zapísaným v pamäti karty.



- svieti – karta prijíma udalosť;
- bliká [telefónna karta] – karta opätovne prijíma tú istú udalosť (formát bez parity).

5 – tlačidlo na resetovanie kariet.

V komplete STAM-BOX sú:

- kľúčiky do dvierok chrániacich predný panel s LED-kami,
- kábel na pripojenie sieťového napájania.

3. Inštalácia

Pred inštaláciou kariet alebo akumulátora treba zdemontovať hornú časť skrinky zariadenia. Po ukončení inštaláčnych prác treba skrinku zatvoriť.

Pozor: *Vzhľadom na možnosť môže byť skrinka montovaná v skrinách typu rack 19" na lištách alebo na poličke, ktorá bude podopierať zadnú časť skrinky.*

3.1 Inštalácia kariet do skrinky STAM-BOX



Karty treba inštalovať pri vypnutom napájaní (akumulátor musí byť odpojený).

1. Odblokovať kovovú lištu (označenú číslicou 2 na obrázku 1) a vytiahnuť ju.
2. Nastaviť adresu karty, ktorá má byť nainštalovaná v skrinke.
3. Namontovať kartu do vybraného konektora PCI (ak má číslovanie kariet zodpovedať adresám nastaveným na kartách treba do prvého konektora zľava namontovať kartu s adresou 0, do druhého – kartu s adresou 1 atď.).
4. Prepojiť kartu s panelom LED-iek pomocou kábla označeného zodpovedajúcim číslom (LED-ky na prednom paneli označené týmto číslom budú informovať o stave karty).
5. Ak je montovaná rozširovacia karta, treba ju pripojiť na základnú kartu (alebo na inú rozširovaciu kartu). Kábel na prepojenie kariet je dodávaný spolu s kartou.
6. V prípade montáže ďalších kariet treba zopakovať činnosti z bodov 2 až 5.
7. Vložiť späť kovovú lištu a zablokovat ju.
8. Na nainštalované karty pripojiť telefónnu linku alebo sieťový kábel.
9. Konektor DB-9 základnej karty prepojiť s portom COM počítača pomocou zodpovedajúceho kábla.

3.2 Pripojenie napájania skrinky STAM-BOX

Upozornenia:

- Do zariadenia je možné nainštalovať iba akumulátor, ktorého konštrukcia umožňuje činnosť v ležiacej polohe.
- Transport zariadenia sa môže vykonávať výlučne bez namontovaného akumulátora. Akumulátor treba prenášať oddelene.
- Použitie akumulátory je zakázané hádzať do odpadu. Treba s nimi naložiť zhodne s platnými predpismi týkajúcimi sa ochrany životného prostredia.

- *V prípade montáže skrinky na lišty v skrini typu rack 19", je možné akumulátor namontovať po pripevnení skrinky na lišty.*
1. Nadvihnúť kovovú lištu na blokovanie akumulátora.
 2. Namontovať akumulátor kontaktmi smerovanými smerom k doske elektroniky zdroja.
 3. Pomocou vodičov pripojiť akumulátor (červený na plus a čierny na mínus akumulátora).
 4. Zablokovať akumulátor pomocou kovovej lišty a skrutiek.
 5. Pomocou priloženého kábla pripojiť skrinku STAM-BOX na napájanie 230 V AC.

4. Technické informácie

Napätie napájania.....	230 V AC
Odporúčaný akumulátor	12 V / 17 Ah
Konektory PCI na pripojenie kariet	14
Trieda prostredia	II
Pracovná teplota.....	-10°C...+55°C
Maximálna vlhkosť ovzdušia.....	93±3%
Rozmery skrinky	550 x 480 x177 mm
Hmotnosť (bez kariet)	14,7 kg

Vyhlasenie o zhode je dostupné na adrese www.satel.eu/ce

SATEL sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdansk
POLSKO
www.satel.pl