

SX6-TO


OPTICKÝ DETEKTOR SABOTÁŽE

sx6-to_sk 10/14

Optický detektor sabotáže SX6-TO zisťuje pokusy zapenenia sirény montážnou penou. Je určený na montáž do sirény SD-6000 firmy Satel.

Pozor: Detektor SX6-TO je možné namontovať iba do sirén SD-6000 vyrobených po 1. auguste 2014.

1. Doska elektroniky

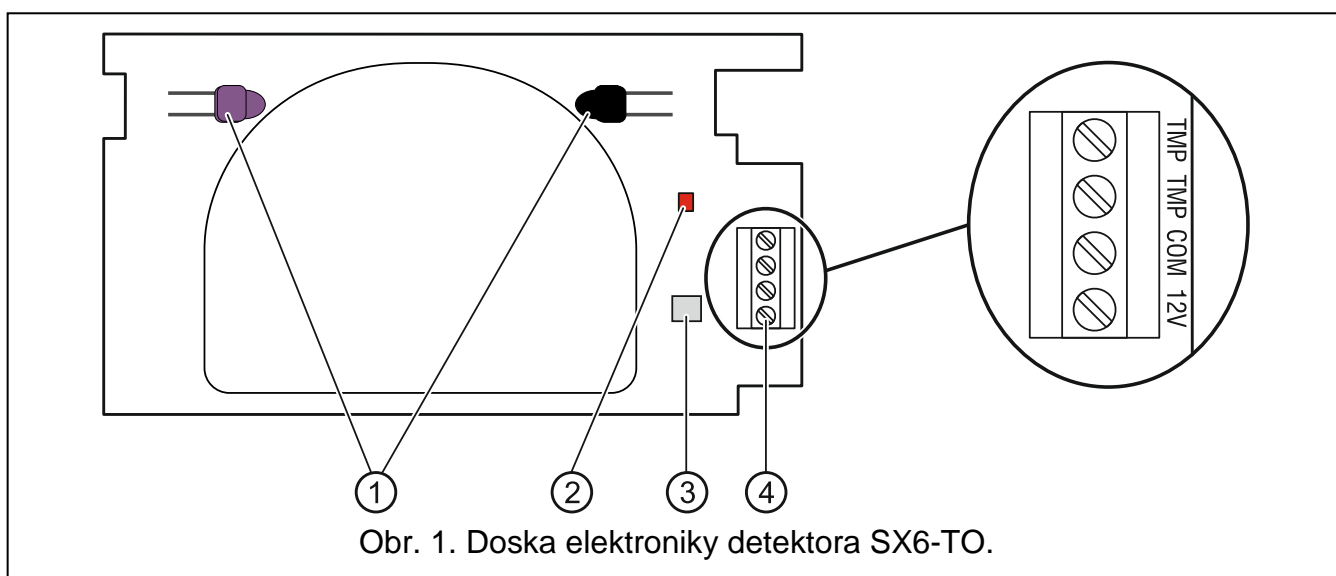


- ① LED-ky: vysielacia a prijímacia.
- ② LED-ka (červená). Svieta v prípade zániku komunikácie medzi vysielacou a prijímacou LED-kou. LED-ka zasvieti po uplynutí približne dvoch sekúnd od momentu prerušenia lúča IR a zhasne okamžite po odstránení prekážky.
- ③ relé.
- ④ svorky:
 - TMP** - výstup sabotáže (relé).
 - COM** - zem.
 - 12V** - vstup napájania.

2. Montáž detektora

⚠ | **Všetky elektrické pripojenia treba vykonávať pri vypnutom napájaní.**

1. Vložiť detektor SX6-TO do základne sirény.
2. Na svorky 12V a COM pripojiť vodiče napájania.
3. Svorky TMP sériovo pripojiť so sabotážnym kontaktom sirény.

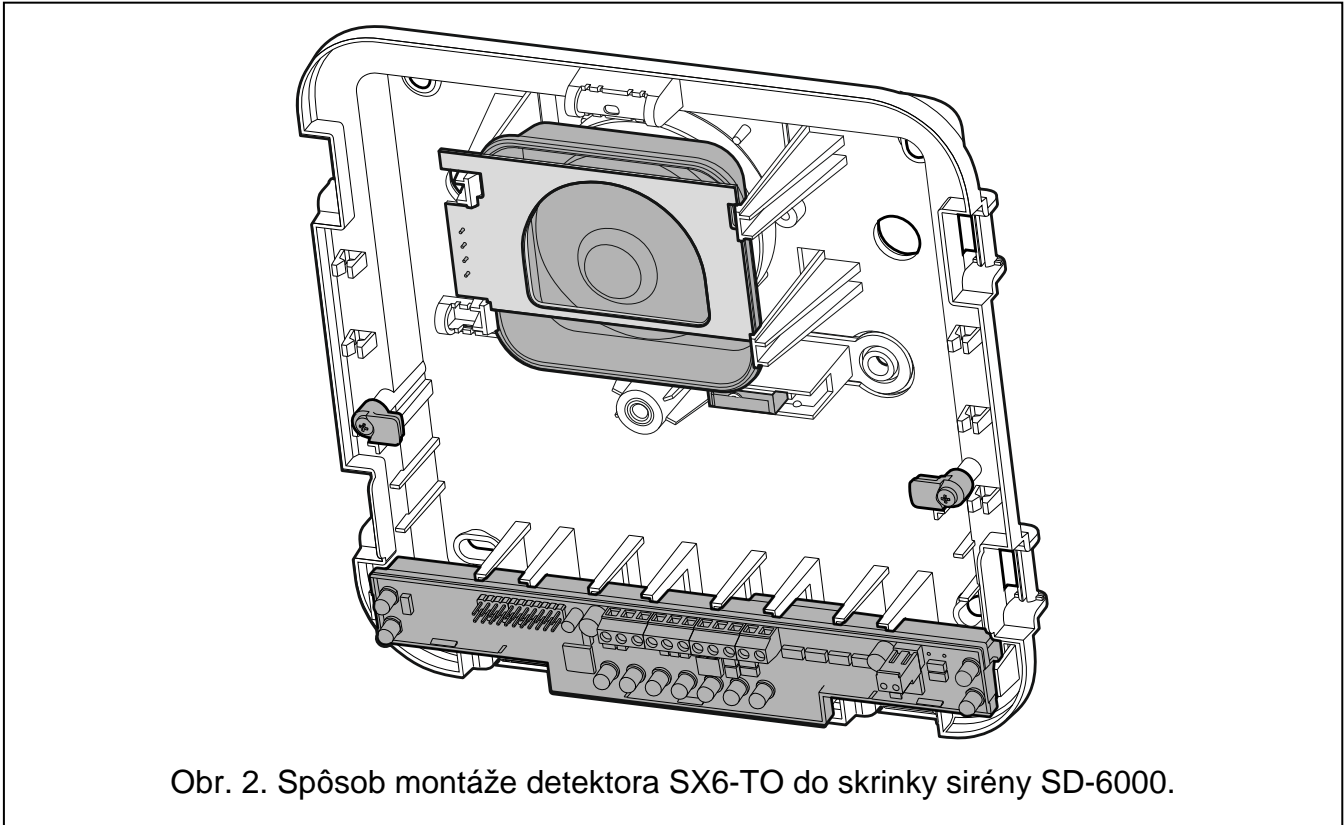

Obr. 2. Spôsob montáže detektora SX6-TO do skrinky sirény SD-6000.

3. Technické informácie

| | |
|--|-------------------|
| Napätie napájania | 12 V DC \pm 15% |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime | 35 mA |
| Maximálny odber prúdu..... | 45 mA |
| Zaťažiteľnosť výstupu TMP | 40 mA / 16 V DC |
| Trieda prostredia podľa EN50130-5..... | III |
| Pracovná teplota | -25°C ...+55°C |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia | 93 \pm 3% |
| Rozmery..... | 97x53 mm |
| Hmotnosť | 12 g |

Vyhlásenie o zhode je dostupné na adrese www.satel.eu/ce

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdansk • POLSKO
 tel. +48/58 320 94 00 • servis +48/58 320 94 30 • tech. odd. +48/58 320 94 20
 info@satel.pl • www.satel.pl