



SCHPRACHAUSGABE- MODUL SM-2

sm2_de 12/08

Im Sprachausgabemodul wird die Sprachmeldung (Ansage) über den Alarm gespeichert. Das Modul arbeitet mit den Alarmzentralen INTEGRA, CA-64, CA-10, CA-6 und mit dem Kommunikationsmodul GSM-4S zusammen. Die Meldung wird durch Abschalten der Stromversorgung nicht gelöscht.

Achtung: Für SM-2 Module hergestellt nach 2007 (Version 1.06 oder eine spätere), sind GSM-4S Module mit Version 4.11 oder einer späteren erforderlich.

1. BESCHREIBUNG

Das Sprachausgabemodul besitzt zwei Kopfhörerbuchsen. Eine davon (gekennzeichnet als LINE OUT) ermöglicht das Abhören der Fernsprechleitung, und über die andere (REPORT OUT) kann die durchgeführte Aufzeichnung kontrolliert werden. Die LED leuchtet während des Aufzeichnungsverfahrens. Die Taste PLAY ermöglicht die Wiedergabe der Meldung. Die zweite Taste REC dient zum Aufzeichnen der Meldung. Das Mikrophon befindet sich im Gehäuseinneren.

2. AUFZEICHNUNG DER MELDUNG

Taste REC drücken und die Meldung diktieren (Taste die ganze Zeit gedrückt halten). Durch Loslassen der Taste wird der Aufzeichnungsvorgang beendet. Die LED erlischt, wenn der Speicher der Meldungen voll ist.

3. TECHNISCHE DATEN

Max. Dauer der Meldung	16 s
Ruhestromaufnahme	3 mA
Max. Stromaufnahme.....	18 mA
Speisespannung	9 ... 16 V
Gewicht	35 g

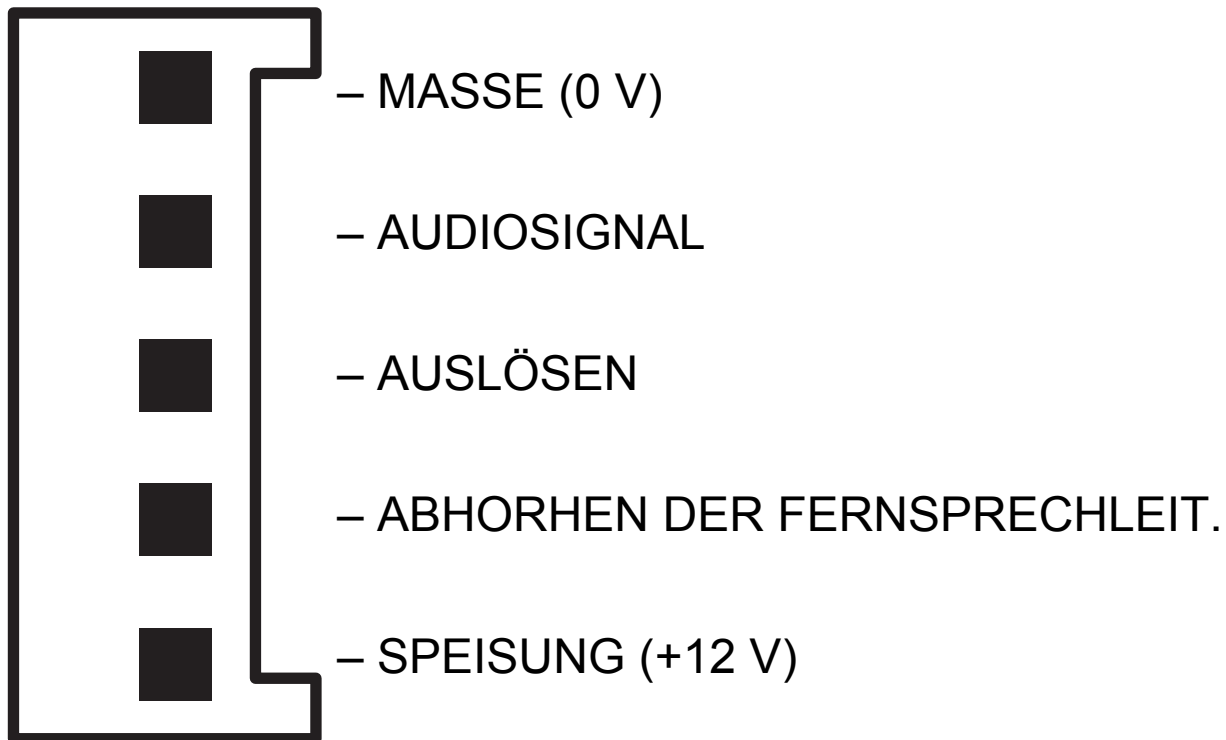


Abb. 1. Einteilung von Signalen an Klemmen des SM-2 Moduls.

Aktuelle EC-Konformitätserklärung und Zertifikate
sind auf der Webseite www.satel.pl zum
Download bereit



SATEL sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdansk
POLAND
tel. + 48 58 320 94 00
info@satel.pl
www.satel.eu