


ACU-100

FUNKBASISMODUL

Das Modul **ACU-100** ermöglicht die Verwendung von ABAX-Funkkomponenten in Verbindung mit den SATEL-Zentralen - **INTEGRA** und **VERSA**. Es kann auch zur Erweiterung praktisch jedes verdrahteten Alarmsystems um Funkkomponenten dienen. Das Modul **ACU-100** erlaubt die Verwendung bis zu 48 drahtlosen Geräten und bietet eine Reihe von Werkzeugen, die die Installation und später die Wartung des Systems erleichtern.

- Bedienung von bis zu 48 Funkkomponenten
 - 4 Steuerungseingänge (NO/NC) erweiterbar auf 24 Eingänge
 - 8 Ausgänge vom Typ OC erweiterbar auf 48 Ausgänge
 - 4 Funktionsausgänge zur Signalisierung von:
 - Sabotage
 - Verlust der Kommunikation mit den Funkkomponenten
 - Überlagerung des Funksignals
 - Probleme mit Stromversorgung der Funkkomponenten
 - Anschluss an Zentralen **INTEGRA**, **VERSA** und **CA-10** über den Kommunikationsbus
 - Betrieb mit sonstigen beliebigen Alarmzentralen über Eingänge und Ausgänge des Funkbasismoduls
 - Programmierung der Systemeinstellungen über:
 - LCD-Bedienteil (angeschlossen an das Funkbasismodul für die Programmierungszeit)
 - LCD-Bedienteil des Alarmsystems **INTEGRA** im Servicemodus
 - PC mit Programm **DLOAD10** (angeschlossen an das Funkbasismodul für die Programmierungszeit)
 - PC angeschlossen an die Alarmzentrale **INTEGRA** (Programm **DLOADX**)
 - RS-232 Schnittstelle mit Optoisolation zum Anschluss an PC
 - Aktualisierung der Firmware ohne Demontage der Anlage

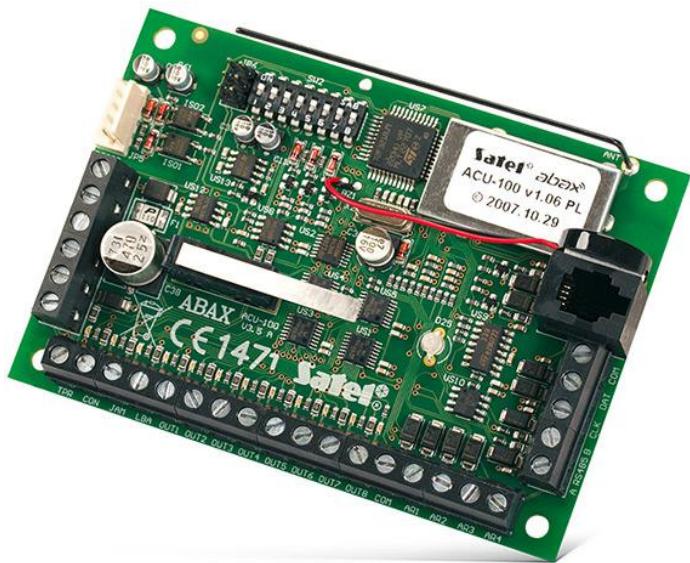

TECHNISCHE DATEN

Umweltklasse	II
Spannungsversorgung ($\pm 15\%$)	12 V DC
Strombelastbarkeit der Ausgänge	50 mA
Abmessungen des Gehäuses	126 x 158 x 32 mm
Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Betriebsfrequenz	868,0 ÷ 868,6 MHz
Ruhestromaufnahme	140 mA
Max. Stromaufnahme	140 mA
Funkreichweite (im freien Gelände)	bis 500 m m

