
INTEGRA 64

POKROČILÁ ZABEZPEČOVACÍ ÚSTŘEDNA 16 AŽ 64 ZÓN

Moderní zabezpečovací ústředny nabízejí kromě funkcí ohlašování poplachu i možnost realizace systémů domácí automatizace a kontroly vstupu. Díky široké nabídce rozšiřujících modulů lze systém přizpůsobit aktuálním potřebám zákazníka a to od malých systémů, až po rozsáhlé instalace. Velkou výhodou ústředen **INTEGRA** jsou komunikační možnosti při použití přídavných modulů – GSM a TCP/IP.

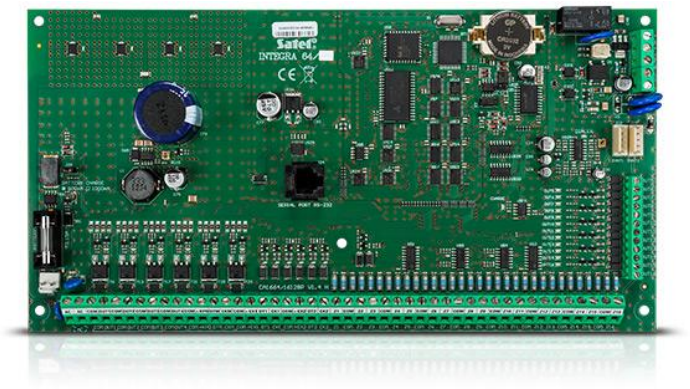

- 16 až 64 zón
- 32 bloků, 8 objektů
- 16 až 64 programovatelných výstupů
- sběrnicové klávesnice a expanzní moduly
- integrovaný telefonní komunikátor se zasíláním na PCO, hlasové zprávy a vzdálené ovládání
- přístupový systém a domácí automatizace
- ovládání systému LCD klávesnicemi, blokovými klávesnicemi, ovladači a bezkontaktními kartami nebo vzdáleně pomocí mobilního telefonu a PC
- 64 nezávislých časovačů pro automatické funkce a ovládání
- paměť událostí na 5887 záznamů a možnost tisku
- 192+8+1 uživatelů
- RS–232 port – typ RJ
- aktualizace firmware FlashX programem z PC
- integrovaný spínaný zdroj 3A pro napájení desky,dobíjení akumulátoru a jeho diagnostiku
- volba nepřenášení možných problémů při spojení se serverem SATEL jako poruchu

TECHNICKÁ DATA

Třída prostředí	II
Stupeň zabezpečení	S
Maximální kapacita akumulátoru	24 Ah
Napětí zdroje ústředny (±10%)	13,8 V DC
Zatížení nízkozatížitelných programovatelných výstupů	50 mA
Zatížení vysokozatížitelných programovatelných výstupů	3000 mA
Proudový výkon zdroje	3 A
Rozměr základní desky	264 x 134 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Napájecí napětí základní desky (±15%)	20 V AC, 50-60 Hz
Proudová spotřeba v klidu	149 mA
Max. proudová spotřeba	337 mA

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.