


OMI-2

KOVOVÝ KRYT

OMI-2 je robustní kovový kryt určený k montáži ústředěn, modulů a expandérů firmy SATEL. Je osazen transformátorem AC/AC s výkonem 40 VA a výstupním napětím 18 V AC, 50 Hz. Má dvojitý tamper kontakt: chrání před otevřením a odtržením krytu ze stěny. Je určen k použití ve vnitřních prostorech.

Díky shodě s normou EN50131 stupeň 3, může být kryt OMI-2 použit v systémech s přísnými požadavky na zabezpečení.

- rozměry: 325 x 310 x 110 mm
- shoda s normou **EN50131** stupeň 3
- dvojitý tamper kontakt

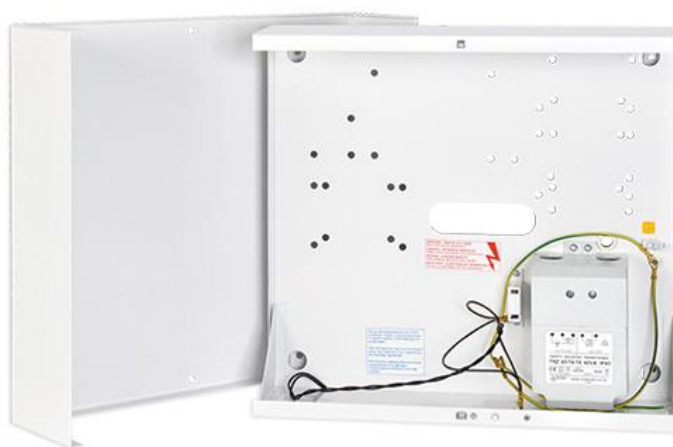

TECHNICKÁ DATA

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Rozměr krytu | 325 x 310 x 110 mm |
| Napájecí napětí (±15%) | 230 V AC, 50-60 Hz |
| Transformátor | 40 VA |
| Výstupní napětí akumulátoru | 18 V AC, 50 Hz |



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.