
INT-RS

ROZHRANNÍ RS–232 PRO INTEGRACI SYSTÉMU

- RS–232 rozhraní pro připojení sběrnici klávesnic
- komunikace s programem **GUARDX**
- podpora monitorování PCO po RS–232
- otevřený protokol pro integraci do systému třetích stran

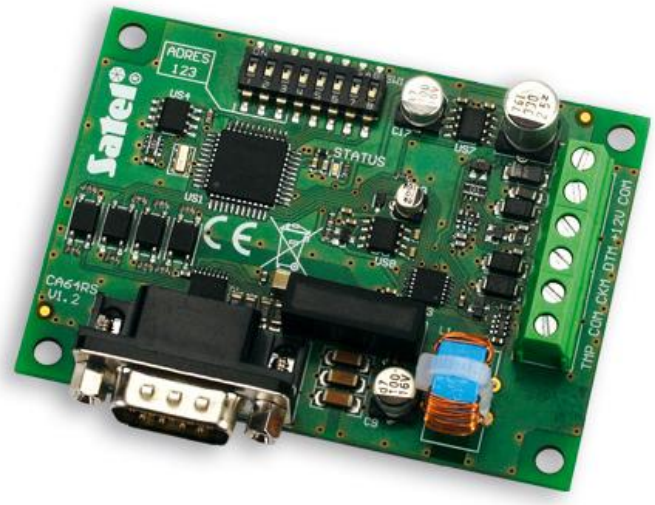

TECHNICKÁ DATA

Třída prostředí	II
Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozměr základní desky	57 x 80 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu	35 mA
Max. proudová spotřeba	35 mA
Hmotnost	39 g

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.