


CA-64 PTSA

LED ZOBRAZOVACÍ TABLO

Zobrazovací tablo určené pro vytvoření systému vizualizace pomocí LED pro systémové stavy zabezpečovací ústředny

- připojení až 128 LEDek pro signalizaci zón/bloků
- RS-232 pro komunikaci s aplikací **GUARDX**
- integrovaný spínaný napájecí zdroj

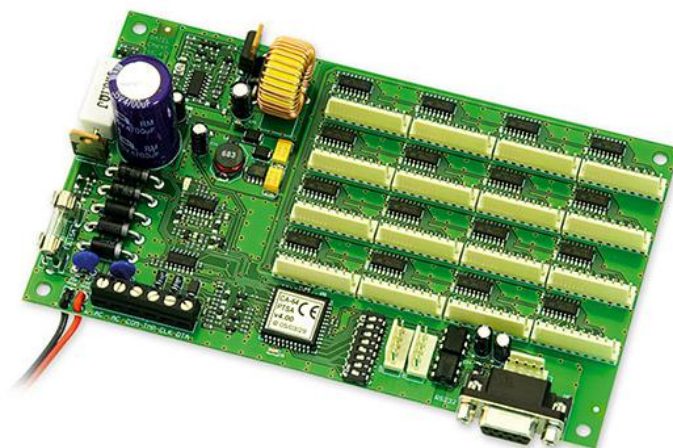

TECHNICKÁ DATA

Třída prostředí	II
Maximální kapacita akumulátoru	7 Ah
Proudový výkon zdroje	1,3 A
Rozměr základní desky	173 x 102 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Napájecí napětí (±15%)	20 V AC, 50-60 Hz
Proudová spotřeba v klidu	25 mA
Max. proudová spotřeba	40 mA
Hmotnost	202 g



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.