
INT-O

MÓDULO DE EXTENSIÓN DE SALIDAS

Es un módulo de ampliación de salidas diseñado para interactuar con las centrales de alarma **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **VERSA Plus** y **PERFECTA** y también con la central de control de acceso **ACCO–NT2.** Además, es compatible con las centrales **BE WAVE Hybrid** i **BE WAVE Wire**. Este dispositivo reemplaza los módulos CA–64 O–OC, CA–64 O–R y CA–64 O–ROC. El **INT–O** permite ampliar el sistema en 8 salidas alámbricas. Una zona adicional antisabotaje permite detectar la apertura no autorizada de la caja en la que se encuentra el módulo.

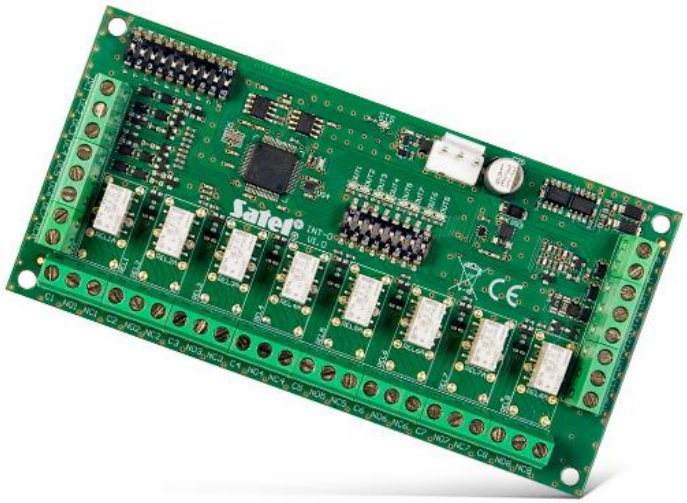

- ampliación del sistema en 8 salidas:
  - 8 salidas de baja corriente de tipo OC
  - máx. 8 salidas de relé
  - cada salida de tipo OC conectada en paralelo con la salida de relé
  - posibilidad de reducir el consumo eléctrico desconectando el control de determinadas salidas de relé
- posibilidad de conexión con el bus **RS–485** (actualización del software a través del bus)

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación (±15%)	12 V DC
Rango de temperaturas de trabajo	-10 °C...+55 °C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	30 mA
Consumo máximo de la corriente	160 mA
Peso	90 g
Humedad máxima	93±3%
Consumo de la corriente por el relé activo	16 mA
Dimensiones	140 x 68 mm
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Grado de protección según EN 50131 (sin alimentador)	Grade 3
Grado de protección según EN 50131 (con alimentador APS-412)	Grade 2
Salidas tipo OC	50 mA / 12 V DC
Salidas de relé (carga resistiva)	2 A / 24 V DC
Grado de seguridad según EN 50131 (con fuente de alimentación APS-612)	Grade 3
Salida +12V	2,5 A / 12 V DC

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.