
# CA-64 ADR

## MODUL PRO ADRESOVATELNÉ PRVKY

Modul je určený pro připojení adresných detektorů na ústřednu **INTEGRA**. Modul usnadňuje vedení kabeláže u zvlášť rozsáhlých instalací. Sběrnice adresných detektorů je nezávislá na sběrnici expandérů ústředny, tím lze vytvořit systémy hybridní – spojením adresných a konvenčních detektorů. Napájecí zdroj integrovaný v modulu dodává napájení pro prvky zabezpečovacího systému.

- nezávislá sběrnice určená pro adresné detektory
- podpora až pro 48 adresovatelných zón
- pulzní spínaný napájecí zdroj

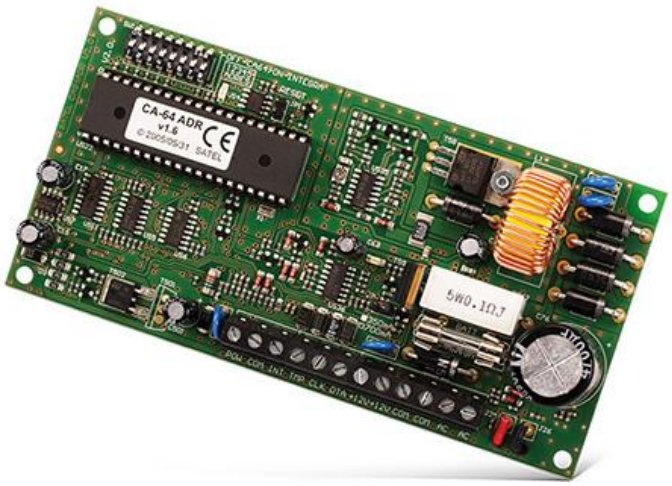


## TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|---|
| **Proudový výkon zdroje** | 2,2 A |
| **Rozměr základní desky** | 140 x 68 mm |
| **Hmotnost** | 125 g |
| **Odběr proudu z akumulátoru - maximální** | 45 mA |
| **Odběr proudu z akumulátoru - v klidovém režimu** | 45 mA |
| **Doporučený typ transformátoru** | TR40VA (40 VA / 18 V AC) |
| **Rozsah výstupního napětí** | 9,5...13,8 V DC |
| **Napětí pro nahlášení poruchy akumulátoru (±10%)** | 11 V |
| **Napětí pro odpojení akumulátoru (±10%)** | 9,5 V |
| **Proud nabíjení akumulátoru (přepínatelný)** | 350 / 700 mA |
| **Napájecí napětí (±10%)** | 18 V AC, 50-60 Hz |
| **Proudová spotřeba z transformátoru: klidový režim** | 115 mA |
| **Proudová spotřeba z transformátoru: maximální** | 115 mA |
| **Proudová kapacita napájecího výstupu POW** | 1,5 A |
| **Počet připojitelných adresovatelných detektorů** | 48 |

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.