
INT-O

MODULE D'EXTENSION DE SORTIES

Module d'extension des sorties, destiné à coopérer avec les centrales d'alarme des familles : **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA, VERSA Plus**, **PERFECTA** et la centrale de contrôle d'accès **ACCO–NT2**. Le module est également compatible avec les centrales **BE WAVE Hybrid** et **BE WAVE Wire**. Cet appareil remplace les modules : CA–64 O–OC, CA–64 O–R et CA–64 O–ROC. **INT–O** permet l'extension du système avec 8 sorties filaires supplémentaires. L'entrée antisabotage supplémentaire facilite la détection d'une ouverture non autorisée du boîtier dans lequel est installé le module.

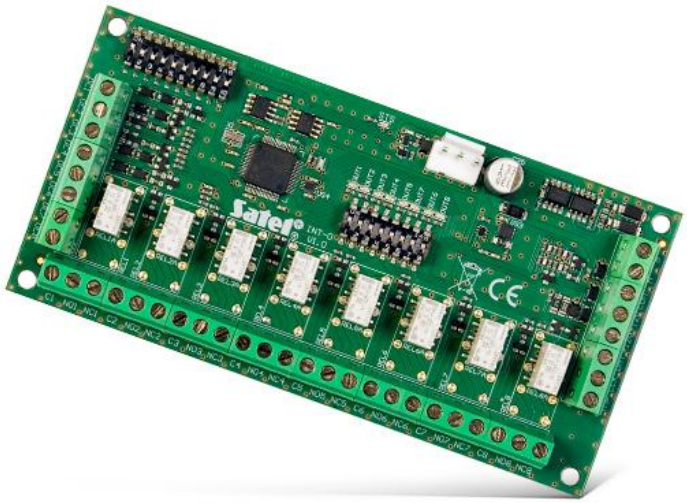

- extension du système avec 8 sorties :
  - 8 sorties à faible courant type OC
  - jusqu'à 8 sorties de relais
  - chaque sortie de type OC est connectée en parallèle à la sortie de relais
  - possibilité de réduire la consommation d'énergie électrique en désactivant les sorties de relais sélectionnées
- possibilité de connexion au bus **RS–485** (mise à jour du logiciel via le bus)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation (±15%)	12 V DC
Temperatures de fonctionnement	-10 °C...+55 °C
Consommation de courant en veille	30 mA
Consommation max. de courant	160 mA
Poids	90 g
Humidité maximum	93±3%
Consommation de courant par relais actif	16 mA
Dimensions	140 x 68 mm
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Degré de protection selon EN 50131 (sans bloc d'alimentation)	Grade 3
Degré de protection selon EN 50131 (avec bloc d'alimentation APS-412)	Grade 2
Sorties type OC	50 mA / 12 V DC
Sorties relais (charge résistive)	2 A / 24 V DC
Niveau de protection selon la norme EN 50131 (avec blo d'alimentation APS-612)	Grade 3
Sortie +12V	2,5 A / 12 V DC

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.