
CA-10 P

ZÁKLADNÍ DESKA ZABEZPEČOVACÍ ÚSTŘEDNY

Zabezpečovací ústředna CA–10 je určena pro zabezpečení malých objektů, kde se nepředpokládá další rozšiřování systému. Zabezpečovací ústředna spolupracuje s GSM/GPRS komunikátory.

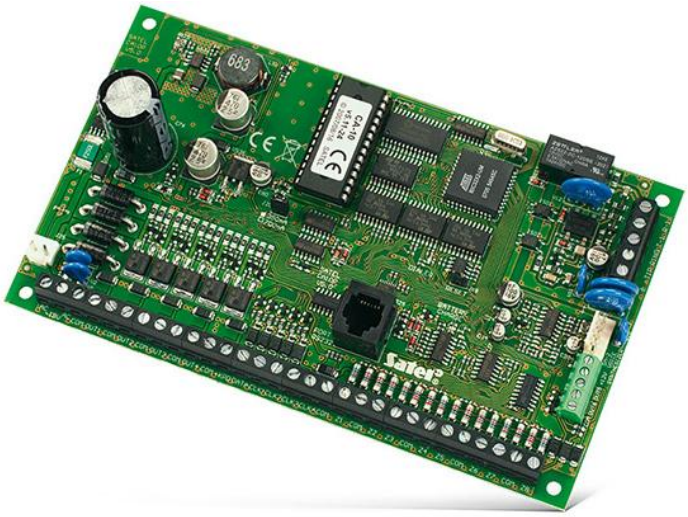

- až 16 programovatelných zón
  - podpora pro detektory v zakončení NC, NO, EOL, 2EOL/NC a 2EOL/NO
  - výběr z funkcí zón
  - diagnostika detektorů
- 6 plně programovatelných výstupů
- 4 bloky
- vestavěný port RS–232 (typ konektoru RJ)
- ovládání systému
  - LCD a LED klávesnicemi
  - vzdáleně po telefonu (s volitelným modulem **MST–1**)
- programování systému
  - lokálně (LCD/LED klávesnicí, PC připojeným na RS–232 port)
  - vzdáleně (PC komunikující po modemu)
- systémové kódy
  - až 4 administrátoři (1 kód na blok)
  - až 28 uživatelských kódů (max. 12 na blok)
  - 1 servisní kód
- 4 časovače
- stálá paměť pro 255 posledních událostí
- možnost tisku událostí
- přenos na PCO v ContactID a ostatních formátech
  - 2 telefonní čísla na monitorovací stanice
- zasílání zpráv
  - 8 telefonních čísel
  - 1 hlasová zpráva
  - 4 textové zprávy
- přijímání hovorů
- pokročilá analýza tónů na lince:
  - detekce dle TBR–21
  - inteligentní způsob vytáčení
  - programovatelná sekvence vytáčení
- integrovaný modem 300bps
- auto diagnostická funkce pro základní komponenty ústředny
- integrovaný spínaný napájecí zdroj

Zařízení, na které se díváte, je určeno pro vytvoření zabezpečovacího systému v malé budově.

Při vytváření takového systému chcete::

- rychlou a snadnou konfiguraci
- intuitivní ovládání
- a jednoduché ovládání

Tyto vlastnosti, tak důležité v tradičním,
drátovém zabezpečovacím systému, jsou charakteristické
pro nová řešení ústředen
nabízených firmou SATEL

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.

Co dalšího vám mohou nové ústředny nabídnout?

MICRA	CA–6	CA–10	PERFECTA* GRADE 2
1/1	2/1	4/1	2/3
1	2	4	4
5/13	6/8	8/16	8/32
2/2	5/5	6/6	4/16
8	8	12	15
zabezpečovací modul	ústředna	ústředna	ústředna
✓	–	–	✓
✓	–	–	✓
–	–	–	✓
✓	–	–	✓
–	✓	✓	✓
GPRS, SMS	audio PSTN	audio PSTN	GPRS, SMS, audio GSM
Android	není	není	Android, iOS
–	–	–	✓

*Produktové portfolio SATEL zahrnuje čtyři modely ústředen PERFECTA: PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL.

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.

Tabulka popisuje vlastnosti PERFECTA 32–WRL.

Při další montáži,
zkuste PERFECTA

více

TECHNICKÁ DATA

Napětí zdroje ústředny (±10%)	12 V DC
Zatížení nízkozatížitelných programovatelných výstupů	50 mA
Zatížení vysokozatížitelných programovatelných výstupů	2200 mA
Proudový výkon zdroje	2 A
Rozměr základní desky	173 x 102 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Napájecí napětí základní desky (±15%)	18 V AC, 50-60 Hz

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.