
# CA-64 ADR

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΎΜΕΝΗ ΜΟΝΆΔΑ ΕΠΈΚΤΑΣΗΣ ΔΙΑΎΛΟΥ

- αφιερωμένο ανεξάρτητο δίαυλο διευθυνσιοδοτούμενων ανιχνευτών
- Υποστήριξη για μέχρι και 48 διευθυνσιοδοτούμενων ζωνών
- Με παλμοτροφοδοτικό.

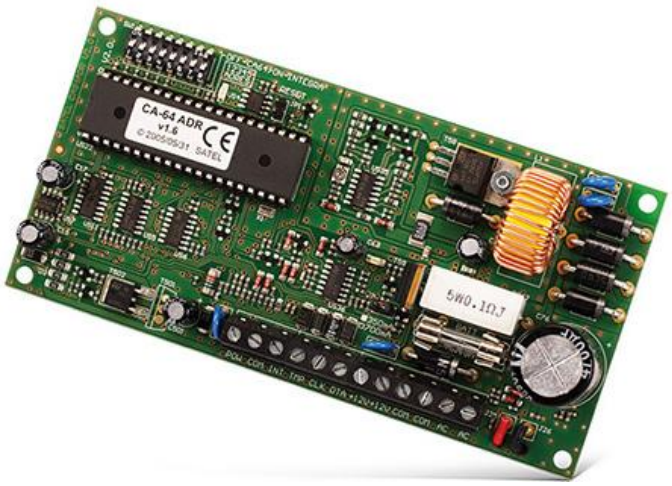


## ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

| | |
|---|---|
| **Προδιαγραφές τροφοδοσίας** | 2,2 A |
| **Διαστάσεις πλακέτας** | 140 x 68 mm |
| **Βάρος** | 125 g |
| **Κατανάλωση ρεύματος από την μπαταρία - μέγιστη** | 45 mA |
| **Κατανάλωση ρεύματος από την μπαταρία - σε κατάσταση αναμονής** | 45 mA |
| **Συνιστόμενος τύπος μετασχηματιστή** | TR40VA (40 VA / 18 V AC) |
| **Εύρος τάσης εξόδου** | 9,5...13,8 V DC |
| **Όριο τάσης αποτυχίας μπαταρίας (± 10%)** | 11 V |
| **Τάση αποκοπής μπαταρίας (± 10%)** | 9,5 V |
| **Ρεύμα φόρτισης συσσωρευτή (μετάβαση)** | 350 / 700 mA |
| **Τάση τροφοδοσίας (±10%)** | 18 V AC, 50-60 Hz |
| **Κατανάλωση ρεύματος από το μετασχηματιστή: αναμονή** | 115 mA |
| **Κατανάλωση ρεύματος από το μετασχηματιστή: κατ 'ανώτατο όριο** | 115 mA |
| **Ικανότητα μεταφοράς ρεύματος εξόδου POW** | 1,5 A |
| **Αριθμός των διευθυνσιοδοτούμενων ανιχνευτών που χειρίζεται** | 48 |

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.