USB-RS

USB-RS átalakító SATEL eszközök programozásához

usb-rs_hu 06/25

Az USB-RS átalakító az alábbi portokkal rendelkező SATEL eszközök számítógéphez történő csatlakoztatását teszi lehetővé:


- RS-232 – PIN5 vagy RJ típusú csatlakozó,
- RS-232 (TTL) – PIN3 vagy RJ t típusú csatlakozó.

Továbbás a SATEL rádióvezérlőinek programozását is biztosítja.

Az átalakító USB kábellel együtt kerül szállításra.

Megjegyzés: *Az átalakító CA-64 vezérlőpanel programozására nem alkalmas.*

1. USB-RS átalakító leírása

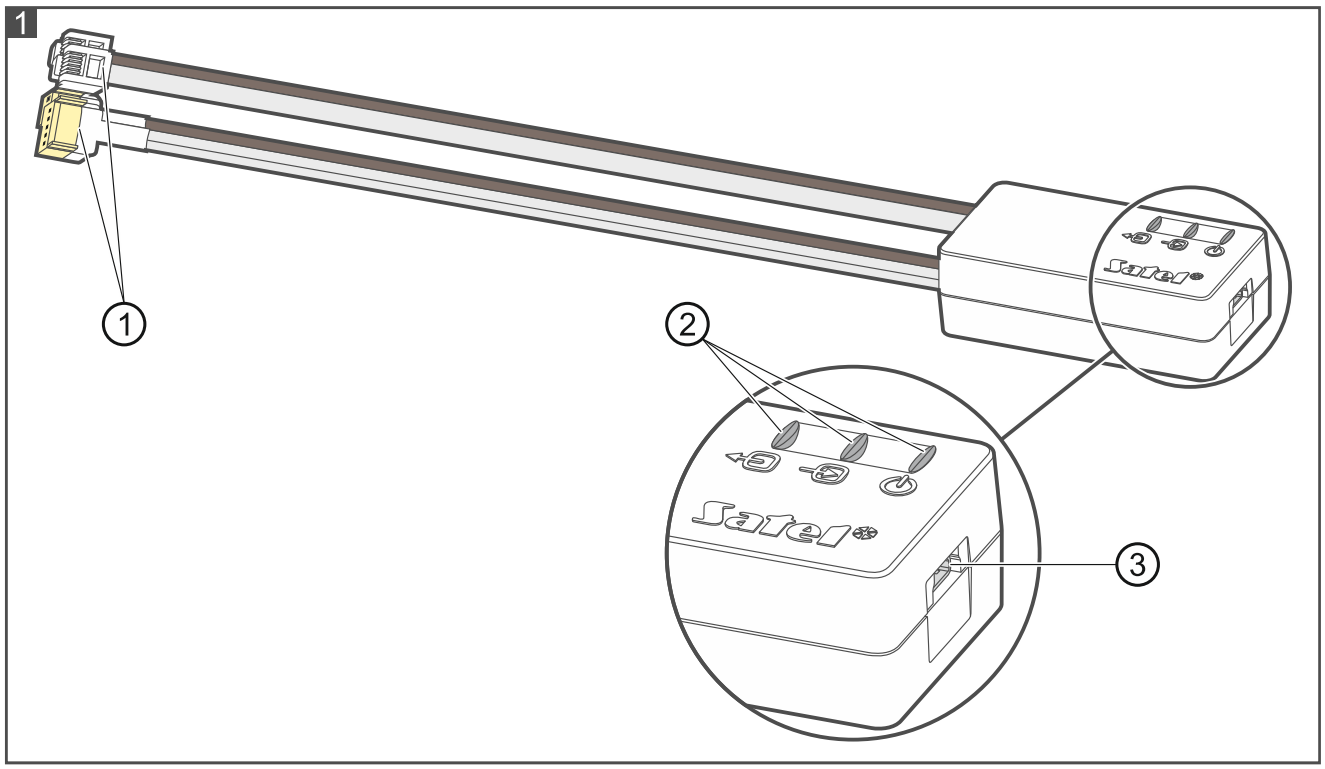

① 4, a megfelelő csatlakozókkal ellátott kábel, a világosak szolgálnak az RS-232 port, a barnák pedig a RS-232 (TTL) port csatlakoztatására.

② 3 LED-ek:

– villogása a modul által küldött adatforgalmat jelzi (TX kimenet),

– villogása a modul általi vett adatforgalmat jelzi (RX bemenet),

– folyamatos fénye a tápfeszültség meglétét jelzi.

③ az átalakító számítógéphez történő csatlakoztatására szolgáló MINI USB B típusú aljzat.

2. Átalakítónak a számítógéphez első alkalommal történő csatlakoztatása

1. Az átalakítóhoz mellékelt kábel segítségével csatlakoztassa az átalakító MINI USB B típusú csatlakozóját a számítógép USB portjához.
2. A Windows automatikusan érzékeli az új eszköz csatlakoztatását és megnyitja a varázsló ablakát. A varázsló végigvezeti az új hardverhez tartozó driver telepítésének folyamatán. A Windows operációs rendszer néhány esetben figyelmeztethet, hogy a driver nem ment át megfelelőségi teszten. Ez a figyelmeztetés biztonsággal figyelmen kívül hagyható és folytatható a driver telepítése.

Megjegyzések:

- *Ha a rendszer nem találja meg automaikusan a megfelelő driver-t, akkor az letölthető www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm weboldalról. A „VCP Drivers” táblázatból válassza ki a számítógéphez való driver-t és töltse le, illetve mentse el a merevlemezre, majd a driver telepítéséhez jelölje meg a lementett fájl mentési helyét. A telepítés befejeztével indítsa újra a számítógépet.*
- *Az átalakító működésének optimalizálása céljából a COM port haladó beállításai között „Késleltetési idő” paraméter számára 1 ms programozható be (az alapértelmezett 16 ms helyett).*
- *Amennyiben az átalakítót GUARDX programmal történő kommunikációra használják, akkor 1.13 (vagy újabb) verziójú program használata szükséges.*

3. Technikai adatok

MINI USB B típusú kábel hossza	3 m
Átalakító méretei	67 x 34 x 21 mm
Tömeg	110 g

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.pl/ce weboldalról

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG
tel. + 48 58 320 94 00
www.satel.pl