
INT-VG

HLASOVÝ MODUL

Modul **INT–VG** je určen k rozšíření zabezpečovacího systému s ústřednou **INTEGRA** nebo **VERSA** o schopnost přenosu hlasových zpráv libovolných událostí a ovládání systému s hlasovou nápovědou. S modulem INT–VG nejde pouze zapínat a vypínat systém, ale i získat deatilní informace o stavu ústředny nebo ovládat zařízení připojená k ústředně. Navíc lze modul použít pro zasílání 16 hlasových zpráv "hlasový syntezátor" spuštěných vybranými stavy ústředny.

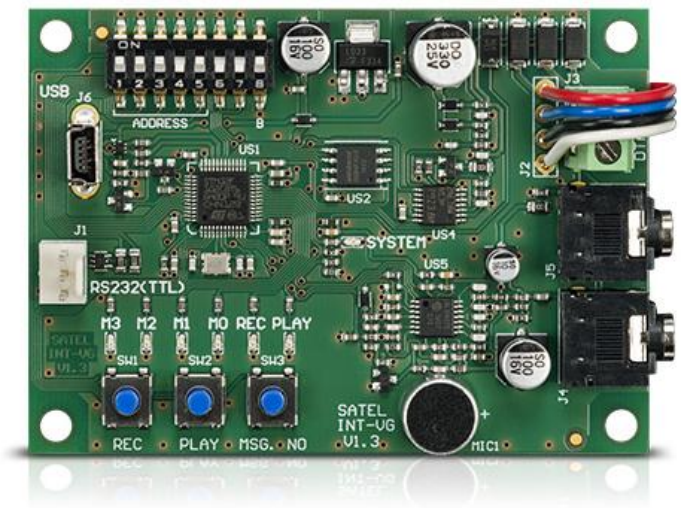

Vlastnosti:

- hlasové menu pro snadné ovládání zabezpečovací ústředny pomocí (DTMF)
- namluvení zpráv pomocí technologie “text–na–hlas” pro eliminaci nepříjemného namlouvání přes mikrofon
- vzdálené zapnutí/vypnutí systému a ovládání výstupů pro zařízení "domácí automatizace"
- vzdálené zjištění stavu systému
- MACRO funkce pro spuštění více akcí jedním příkazem
- správa modulu pomocí volně dostupného programu VG–SOFT
- 16 hasových zpráv pro zasílání
- kompatibilní s ústřednami **VERSA** a **INTEGRA**

Upozornění:

U ústředen **INTEGRA** verze 1.09 a starší je dostupná pouze funkce hlasového syntezátoru. Plná podpora všech funkcí modulu INT–VG je od verze INTEGRA 1.10.

- **Firmware v1.02** – kompatibilní POUZE s moduly INT–VG, které mají aktuálně firmware v1.02 nebo starší. Pro spojení s modulem je nutné nainstalovat SATEL Virtual COM Port Driver, který lze stáhnout z: **SATEL Virtual COM Port Driver.zip**.
- **Firmware v1.07** – c kompatibilní POUZE s moduly INT–VG, které mají aktuálně firmware v1.04 nebo novější. T Pro spojení s modulem není nutné nainstalovat driver pro virtuální port.

TECHNICKÁ DATA

Max. proudová spotřeba	35 mA
Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Proudová spotřeba v klidu	27 mA
Třída prostředí	II
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Rozměr základní desky	57 x 80 mm
Hmotnost	32 g

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.