
INT-AV

HLASOVÝ VERIFIKAČNÍ MODUL POPLACHU

Hlasový verifikační modul poplachu **INT–AV** umožňuje iniciovat dálkové zhodnocení situace ve střeženém objektu pomocí naslouchání situace. Kromě toho umožňuje zařízení vysílat zprávy z monitorovací stanice a mohou sloužit pro informování přítomných lidí ve střeženém objektu.

- hlasové ověření poplachu umožňuje eliminovat falešné poplachy
- lokální vysílání zpráv z monitorovací stanice
- obousměrný hlasový přenos mezi interkomem a telefonní linkou
- pracuje až se 4 interkomy pracujících v polovičním duplexním režimu
- detekce sabotáže mikrofonu

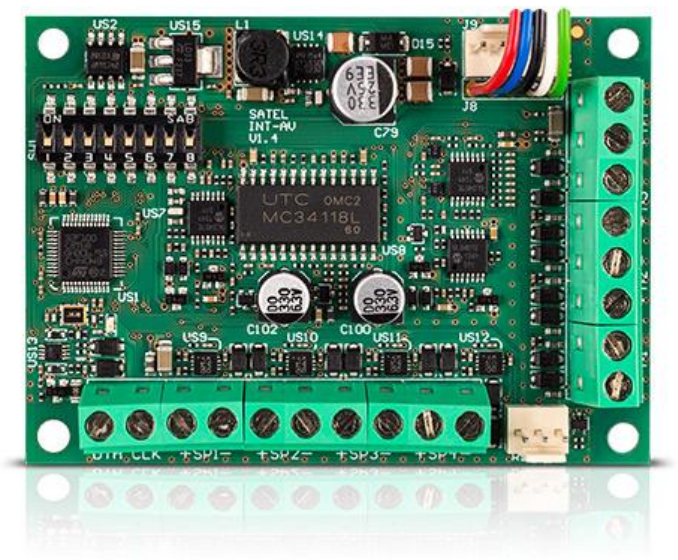

TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozměr základní desky	57 x 80 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu	35 mA
Hmotnost	46 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Maximální proudový odběr (INT-AV + 1xINT-AVT)	160 mA
Maximální proudový odběr (INT-AV + 4xINT-AVT)	500 mA

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.