
GSM-X-ETH

ETHERNETOVÝ MODUL PRO GSM–X LTE, GSM–X KOMUNIKÁTOR

GSM–X–ETH je zařízení navržené pro rozšíření komunikační cesty univerzálního **GSM–X LTE** a **GSM–X** modulu o ethernetové připojení. Tento kanál lze používat paralelně s GPRS přenosy jako alternativní cestu. Tato vlastnost umožňuje **GSM–X LTE** a **GSM–X** modulu optimálně se přizpůsobit požadavkům konkrétního systému.

- spolupráce s: **GSM–X LTE**, **GSM–X**
- podpora ethernetu jako dalšího komunikačního kanálu

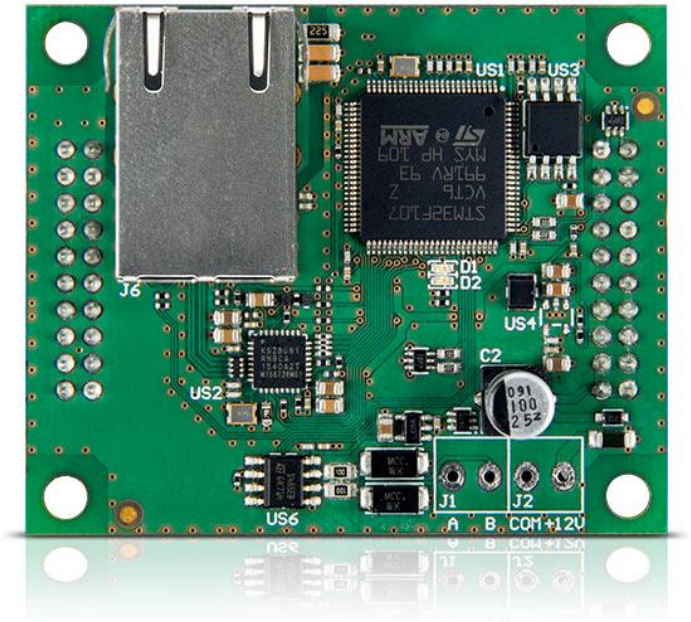

TECHNICKÁ DATA

Rozměr základní desky	61 x 51 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55°C
Proudová spotřeba v klidu	25 mA
Max. proudová spotřeba	25 mA
Hmotnost	25 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Třída prostředí dle EN50131-5	II

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.