
MP-1

RELÉMODUL

A többcélú MP–1 relémodul kisfeszültségű elektromos telepítésekben, pl. riasztórendszerekben történő alkalmazás céljából készült. A a relékontaktusok átváltása a vezérlőbemenetekre adott, kisfeszültségű vezérlőjelek segítségével végezhető.

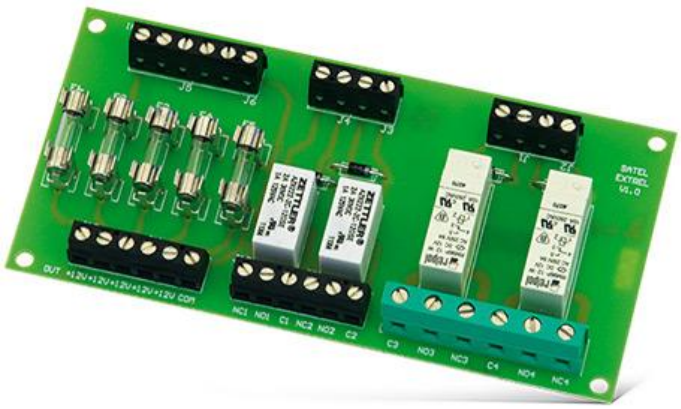

Az MP–1 négy, 12 V DC működtetőfeszültségű relével és az azok kimenetével sorbakapcsolt, a csatlakoztatott eszközök túlterheléssel szembeni védelmét ellátó, 5 biztosítékkal rendelkezik. A relémodul lehetővé teszi nagyobb áramfelvételű elektromos eszközök (R1 és R2 relék max. 4 A/ 48 V AC/DC; R3 és R4 max. 8 A/ 400 V AC / 250 V DC) vezérlését.

Az MP–1 bármilyen riasztóközponthoz, pl. **CA–5**, **CA–6**, **CA–10**, **CA–64**, **INTEGRA**, **VERSA** vagy OC kimenettel rendelkező modulokhoz, pl. **GSM–4** vagy **ETHM–2** csatlakoztatható. Ezen eszközök OC típusú kimenetének árama jellemzően max. 50 mA.

- nagyáramú AC/DC eszközök vezérlése
- kisármaú OC kimenetekkel történő vezérlés
- 4 relé
- 5 biztosíték

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Nyomtatott áramköri lemez méretei	140 x 68 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Tömeg	106 g

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.