
CA-10 P

BEHATOLÁSJELZŐ KÖZPONT

A **CA–10** vezérlőpanel kisméretű létesítmények, jövőbeni bővítésit nem igénylő, biztonságirendszerének kialakítására szolgál. A vezérlőpanelhez külső GSM/GPRS kommunikációs modul csatlakoztatható.

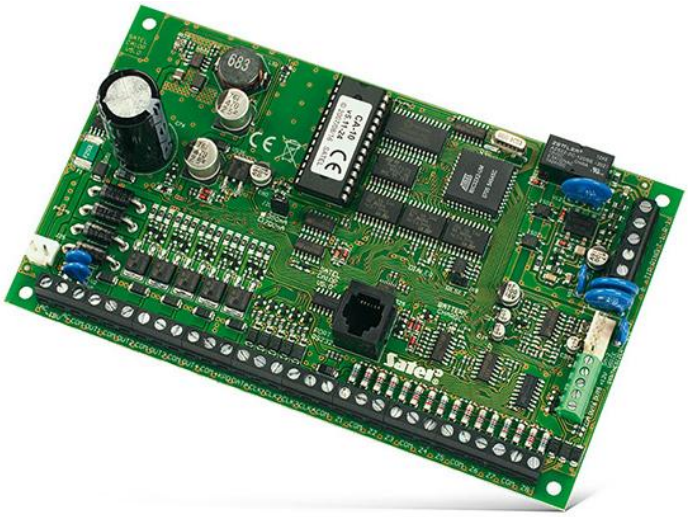

- max. 16 zóna
  - NC, NO, EOL, 2EOL/NC és 2EOL/NO lzónakialakítások használatának támogatása
  - rugalmasan kiválasztható zónafunkciók
  - érzékelő ellenőrzési eszközök
- 6 programozható kimenet
- 4 partíció
- RS–232 port (RJ típusú aljzat)
- rendszerkezelés
  - LCD és LED kezelők
  - telefonos távoli működtetés (opcionális **MST–1** modullal)
- rendszerprogramozás
  - helyi (LCD/LED kezelő, RS–232 porthoz csatlakoztatott PC)
  - távoli (modememn keresztüli pC kommunikáció)
- rendszerkódok
  - max. 4 mesterkód (partíciónként egy)
  - max. 28 felhasználói kód (max 12/partiíció)
  - 1 szervizkód
- 4 ütemező
- 255 tételes eseménynapló
- eseménynyomtatási tulajdonság
- felügyelet ContactID és más protokolok használatával
  - 2 felügyeleti állomás szám
- üzenetküldés
  - 8 telefonszám
  - 1 hangüzenet
  - 4 szöveges üzenet
- bejövő hívások fogadása
- fejlett telefonvonal hang elemzés:
  - TBR–21 kompatibilis hangérzékelés
  - intelligens újratárcsázási próbálkozás
  - programozható hívási sorrend
- beépített 300 bps modem
- alapvető rendszerelemek automatikus diagnosztikája
- beépített kapcsolóüzemű tápegység

MŰSZAKI ADATOK

Központ tápfeszültsége (±10%)	12 V DC
Kis áramerősségű programozható kimenetek terhelhetősége	50 mA
Nagy áramerősségű programozható kimenetek terhelhetősége (±10%)	2200 mA
Táp áramteljesítménye	2 A
Nyomtatott áramköri lemez méretei	173 x 102 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Alaplap tápfeszültsége (±15%)	18 V AC, 50-60 Hz

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.