

# VERSA-LED-BL


## LED KLÁVESNICE PRO ÚSTŘEDNY VERSA

Klávesnice VERSA-LED-BL slouží ke každodennímu ovládání zabezpečovacích systémů založených na ústřednách série VERSA. Jedná se o zařízení, které zobrazuje stav zabezpečovacího systému pomocí LED, a tím uživateli zobrazuje jednoznačnou informaci o vykonané funkci. LED jsou rozdělené na dvě sekce. První (6 LED: dvě zelené, dvě červené, žlutá a modrá) slouží k zobrazování stavu systému a jeho bloků. Druhá obsahuje 30 červených LED, které zobrazují stav zón a odpočet vstupního zpoždění a doby pro odchod v příslušném bloku. Vznik určitých událostí může být signalizován i akusticky.

Na klávesnici se nacházejí příslušně označené klávesy, které umožňují rychlé spuštění klávesnicových poplachů (TÍSEŇ, POŽÁR a POMOC) a rychlý výběr režimu zastřežení. Podsvícení kláves zajišťuje pohodlné ovládání i v místech se slabým osvětlením.

Klávesnice se vyrábí ve dvou barevných provedeních podsvícení: **VERSA-LED-BL** (modrý podsvět) a **VERSA-LED-GR** (zelený podsvět).

- LED kontrolky informují o stavu zón, systému a bloků
- rychlý výběr režimu zapnutí příslušným tlačítkem
- spuštění klávesových poplachů TÍSEŇ, POŽÁR A POMOC
- podsvícení kláves
- bzučák
- zobrazení ztráty komunikace

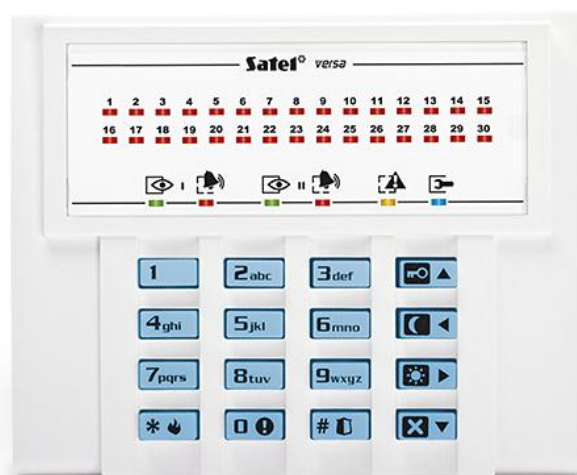

## TECHNICKÁ DATA

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Třída prostředí                  | II                   |
| Rozměr krytu                     | 114,5 x 95 x 22,5 mm |
| Rozsah pracovních teplot         | -10...+55 °C         |
| Nominální napájecí napětí (±15%) | 12 V DC              |
| Proudová spotřeba v klidu        | 40 mA                |
| Max. proudová spotřeba           | 120 mA               |
| Hmotnost                         | 97 g                 |