


# B-2T BR

## MAGNETICKÝ KONTAKT ZÁPUSTNÝ SE SVORKOVNICÍ (HNĚDÝ)

Magnetické kontakty jsou základním prvkem obvodové ochrany a jejich základním úkolem je detekce otevření dveří nebo oken. Střední magnetické kontakty **B-2T BR** v hermetických krytech jsou určeny pro zápusťnou montáž do rámu dveří a oken. Jsou osazeny svorkovnicí. Tento montážní způsob umožňuje jejich neviditelnost z venku. Kontakty se vyrábějí v bílé nebo hnědé barvě.

- zápusťná montáž
- svorkovnice
- hermeticky uzavřené tělo

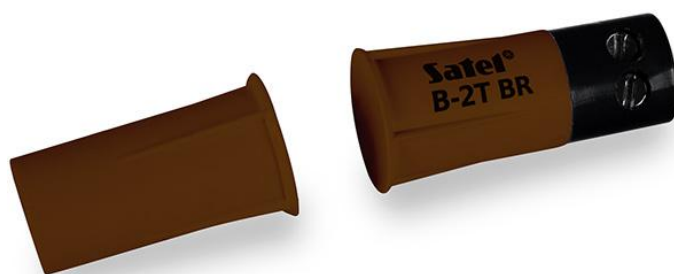

### TECHNICKÁ DATA

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Maximální spínané napětí přes kontakt | 100 V DC     |
| Maximální spínaný proud               | 500 µA       |
| Rozsah pracovních teplot              | -10...+55 °C |
| Hmotnost                              | 6 g          |
| Maximální relativní vlhkost           | 93±3%        |
| Vzdálenost uzavření kontaktu          | 19 mm        |
| Vzdálenost rozpojení kontaktu         | 20 mm        |
| Rozměry krytu magnetu                 | ø9 x 14,5 mm |
| Třída prostředí dle EN50131-5         | II           |
| Typ detektoru (mimo magnetické pole)  | NO           |
| Rozměry krytu magnetu                 | ø9 x 23,5 mm |