
INT-FI

INTERFACCIA PER FIBRA OTTICA

Il convertitore **INT–FI** viene utilizzato per convertire e trasmettere dati tramite cavi in fibra ottica. Fornisce un'elevata immunità alle comunicazioni con potenziali interferenze con separazione galvanica completa dei dispositivi collegati. È progettato per funzionare con i bus tastiera / espansioni delle centrali della serie INTEGRA, nonché con il bus RS–485 del sistema di controllo accessi ACCO. **INT–FI** è dotato di 4 prese per collegare due coppie di fibre ottiche e terminali per collegare i segnali di tre bus di comunicazione delle centrali INTEGRA (un bus tastiere, due bus espansione) o un bus RS–485 del sistema di controllo accessi ACCO .

A seconda delle impostazioni dei ponticelli sul PCB, INT–FI può funzionare in una varietà di configurazioni, quella selezionata viene indicata dai LED. L'utilizzo del tipo appropriato di connessione di rete (cascata) consente di aumentare il raggio di trasmissione fino a 4 km, la distanza massima tra i due convertitori è di 2 km.

- conversione del bus di espansione e del bus di tastiera **INTEGRA** in fibra ottica
- gestione di due coppie di fibre per connessione in cascata
- portata fino a 2 km
- massima immunità alle interferenze
- totale isolamento galvanico
- installabile anche su bus **ACCO** (RS–485)

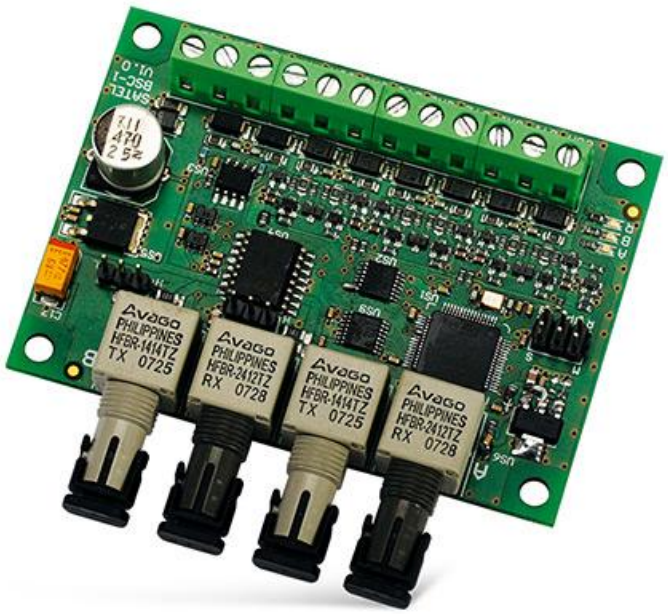

SCHEDA TECNICA

Classe ambientale	II
Assorbimento di corrente medio (in stato di pronto) (±10%)	120 mA
Dimensioni della scheda elettronica	80 x 57 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Tensione nominale di alimentazione (±15%)	12 V DC
Assorbimento di corrente massimo	160 mA
Peso	125 g

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.