
# CA-64 PP

## SOTTOCENTRALE

Modulo di espansione ingressi ed uscite, e' progettato per interfacciarsi con le centrali **INTEGRA.** Permette di espandere il sistema di ulteriori 8 zone cablate con la gestione delle configurazioni NO, NC, EOL, 2EOL ed ad 8 uscite, 4 relè e 4 OC. Il modulo è dotato di un ingresso tamper aggiuntivo, contro l'apertura del box. Il modulo **CA–64 PP** è dotato di un alimentatore supervisionato 2,2 A, che fornisce un supplemento di energia ai componenti aggiuntivi del sistema.

- espansione del sistema fino a 8 ingressi
- espansione del sistema fino a 8 uscite
  - 4 uscite OC e 4 uscite relè
- alimentatore switching

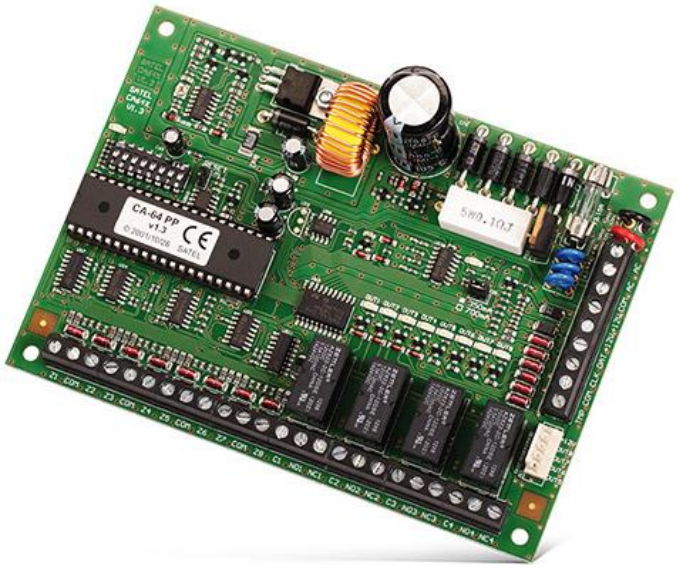


## SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---|
| **Classe ambientale** | II |
| **Capacità di carico delle uscite OC** | 50 / 12 V DC mA |
| **Capacità dell'alimentatore** | 2,2 A |
| **Dimensioni della scheda elettronica** | 142 x 102 mm |
| **Temperatura di lavoro** | -10...+55 °C |
| **Peso** | 190 g |
| **Capacità di carico nominale dei contatti relè (resistiva)** | 2 A / 24 V DC |
| **Umidità massima** | 93 ±3% |
| **Modello di trasformatore consigliato** | TR40VA (40 VA / 18 V AC) |
| **Intervallo di tensione in uscita** | 9,5...13,8 V DC |
| **Tensione soglia di segnalazione per guasto batteria (±10%)** | 11 V |
| **Tensione di scollegamento batteria (±10%)** | 9,5 V |
| **Corrente di ricarica della batteria (selezionabile)** | 400 / 800 mA |
| **Assorbimento di corrente (in assenza di carico sulle uscite di tipo OC e con relè non attivi)** | 34 mA |
| **Assorbimento di corrente con relè attivi** | 20 mA |
| **Tensione di alimentazione (±10%)** | 18 V AC, 50-60 Hz |

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.