
INTEGRA 64 Plus

ZÁKLADNÍ DESKA ÚSTŘEDNY OD 16 DO 64 ZÓN A VÝSTUPŮ, SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA NORMU VE STUPNI 3

Vzhledem k plné shodě s normami EN50131 Stupeň 3, se ústředny série **INTEGRA Plus** výborně hodí pro realizaci rozsáhlých systémů zabezpečení v objektech se zvláště vysokým rizikem vloupání – například v bankách, klenotnictvích nebo v objektech veřejnoprávních. Tyto ústředny mají rozšířené funkce, a umožňují tak jejich využití pro realizaci systémů kontroly vstupu a inteligentních budov..

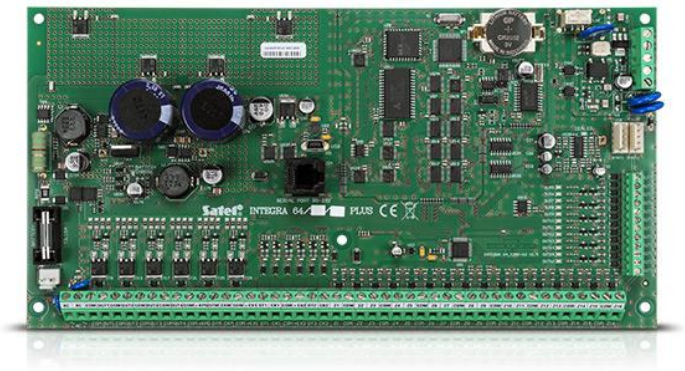

- plná shoda s normami EN50131 pro zařízení do Stupně 3 (Grade 3)
- integrovaný dvojitý napájecí zdroj 2A+1,5A s rozšířenou diagnostikou
- až 64 zón s možností nastavení hodnoty vyvažovacích odporů a s podporou zakončení zón 3EOL
- USB port na programování pomocí PC
- 32 bloků, 8 objektů
- až 64 programovatelných výstupů
- klávesnice a moduly připojitelné po sběrnici
- integrovaný telefonní komunikátor s možností přenosu informací na PCO, hlasových zpráv a dálkového ovládání
- ovládání systému pomocí LCD klávesnic, blokových klávesnic, dálkových ovladačů a bezkontaktními kartami nebo vzdáleně pomocí mobilního telefonu či PC
- 64 nezávislých časovačů pro automatické řízení funkcí
- rozšíření o kontrolu vstupu a domácí automatizaci
- kapacita paměti na 5 631 událostí s možností tisku
- 192+8+1 uživatelů
- aktualizace firmware pomocí PC
- volba nepřenášení možných problémů při spojení se serverem SATEL jako poruchu

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.

TECHNICKÁ DATA

Texty definované instalačním technikem	64
Expandéry	do 64
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Hlasové zprávy	16
Komunikační sběrnice	1+2
Maximální počet programovatelných zón	64
Maximální počet programovatelných výstupů	64
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Maximální proudový odběr z akumulátoru	200 mA
Maximální proudová spotřeba ze sítě 230V	400 mA
Maximální proud dobíjení akumulátoru	1500 mA
Klávesnice	do 8
Hmotnost	320 g
Napětí pro odpojení akumulátoru (±10%)	10,5 V
Výstupní napětí zdroje	10,5...14 V DC
Napájecí napětí (±15%)	20 V AC, 50-60 Hz
Napětí pro nahlášení poruchy akumulátoru (±10%)	11 V
Telefonní čísla pro zasílání zpráv (hlasové/PAGER + SMS)	16+16
Proudová zatížitelnost výstupů +EX1 a +EX2 (±10%)	3000 mA
Zatížení nízkozatížitelných programovatelných výstupů	50 mA
Zatížení vysokozatížitelných programovatelných výstupů	3000 mA
Proudová zatížitelnost výstupu +KPD (±10%)	3000 mA
Paměť událostí	5631
Objekty	8
Maximální proudová spotřeba ze sítě 230V v klidovém režimu	135 mA
Odběr proudu z akumulátoru - v klidovém režimu	130 mA
Stupeň zabezpečení dle EN 50131	Stupeň 3
Bloky	32
Časovače	64
Uživatelé + Administrátoři	192 + 8
Programovatelné drátové zóny	16
Proudový výkon zdroje (napájení zařízení + dobíjení akumulátoru)	2000 + 1500 mA
Programovatelné drátové výstupy	16
Napájecí výstupy	3
Rozměr základní desky	264 x 134 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Doporučený typ transformátoru	75 VA

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.