
# GPRS-T6

## MODULO PER MONITORAGGIO GPRS / SMS CON ALIMENTATORE INTEGRATO

Il modulo **GPRS–T6** è un unità versatile progettata per il monitoraggio via GPRS e SMS di una qualsiasi centrale di allarme o di un altro dispositivo. Una funzionalità aggiuntiva del **GPRS–T6** è il controllo remoto delle uscite del modulo, che consentono ad esempio l'attivazione o la disattivazione del sistema di allarme tramite SMS. L'alimentatore integrato nel **GPRS–T6** consente una comunicazione continua, anche in caso di assenza di rete.

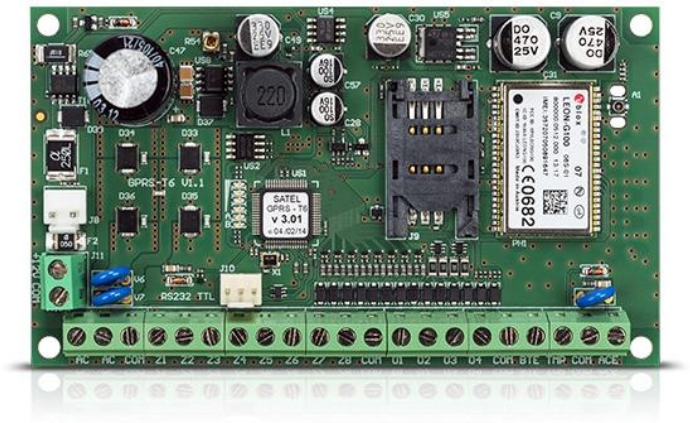


- 8 ingressi per invio report o messaggi
- ingressi dedicati per segnalazione guasti del sistema di allarme
- ingresso dedicato per supervisione alimentazione AC
- 4 uscite con controllo remoto
- commutazione automatica in SMS in caso di assenza del GPRS
- notifica eventi tramite SMS/CLIP
- invio trasmissione di test tramite CLIP
- segnalazione guasto comunicazione
- alimentatore 2 A integrato

## SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---|
| **Classe ambientale** | II |
| **Numero di uscite OC** | 4 |
| **Tipo di alimentatore** | A |
| **Numero di ingressi (zone)** | 8+3 |
| **Capacità dell'alimentatore** | 2 A |
| **Dimensioni della scheda elettronica** | 120 x 68,5 mm |
| **Temperatura di lavoro** | -10...+55 °C |
| **Consumo di corrente dalla rete 230V AC - in stato di pronto** | 110 mA |
| **Consumo di corrente dalla rete 230V AC - massimo** | 150 mA |
| **Consumo di corrente dalla batteria - massimo** | 400 mA |
| **Consumo di corrente dalla batteria - in stato di pronto** | 120 mA |
| **Modello di trasformatore consigliato** | TR40VA (40VA / 18VAC) |
| **Intervallo di tensione in uscita** | 10,5...13,8 V DC |
| **Tensione soglia di segnalazione per guasto batteria (±10%)** | 11 V |
| **Tensione di scollegamento batteria (±10%)** | 10,5 V |
| **Numero delle uscite di alimentazione** | 1 |
| **Tensione di alimentazione (±10%) [V AC]** | 18 V AC |
| **Corrente di ricarica della batteria (±20%)** | 250 mA |
| **Peso (incluso l'alloggiamento)** | 1012 g |
| **Tensione ammissibile in ingresso ACE** | fino a 25 V |
| **Capacità di carico dell'uscita +12V** | 500 mA |
| **Capacità di carico dell'uscita indicatore guasto** | 50 mA |

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.