
INTEGRA 256 Plus

CENTRALI DI ALLARME DA 16 A 256 INGRESSI E USCITE, CONFORMI CON REQUISITI DELLA NORMA EN50131 GRADO 3

Grazie alla certificazione EN50131 Grado 3, le centrali **INTEGRA Plus** sono adatte alla realizzazione di sistemi ad alto rischio di effrazione quali, per esempio, banche, gioiellerie, edifici pubblici. Offrono ampia funzionalità e versatilità e rendono possibile integrare sistemi di controllo accessi e di domotica.

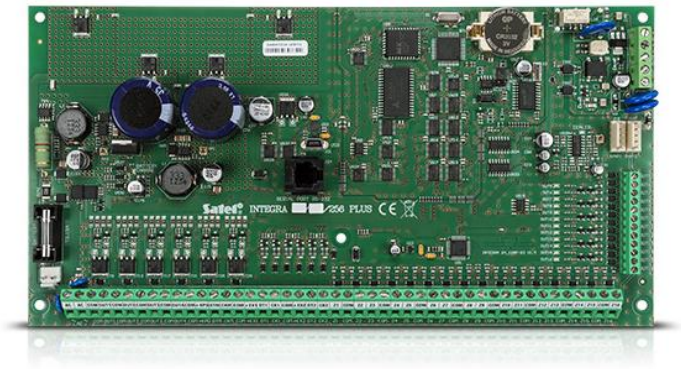

- certificazione EN50131 Grado 3
- alimentatore switching 2A+1,5A integrato con diagnostica avanzata
- espandibile a 256 zone con possibilità di definire il valore delle resistenze di bilanciamento e gestione 3EOL
- presa USB per la programmazione attraverso PC
- possibilità di suddividere il sistema in 32 partizioni, 8 sottosistemi
- espandibile a 256 uscite programmabili
- bus di comunicazione per il collegamento di tastiere e di espansioni
- comunicatore telefonico con funzioni di vigilanza, messaggi vocali, programmazione remota
- comando del sistema tramite: tastiere LCD, tastiera di partizione, telecomandi e lettori di tessere di prossimità, oppure da remoto, attraverso, telefono cellulare, oppure PC
- 64 timer indipendenti per il controllo automatico
- funzioni di controllo accessi e domotiche
- 24575 eventi in memoria
- in grado di sostenere più di 240+8+1 utenti
- possibilità di aggiornamento del firmware tramite PC
- opzione di rimuovere la segnalazione della mancata connessione Server sulla centrale (Firmware INTEGRA 1.16 o successivi)

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.

SCHEDA TECNICA

Messaggi SMS definiti dall'installatore	64
Espansioni	fino a 64
Classe ambientale EN50130-5	II
Messaggi vocali	32
Bus di comunicazione	1+2
Numero massimo ingressi programmabili	256
Numero massimo uscite programmabili	256
Umidità massima	93±3%
Corrente di ricarica massima della batteria	200 mA
Assorbimento di corrente massimo dalla rete 230 V	400 mA
Corrente carica batteria massima	1500 mA
Tastiere	fino a 8
Peso	320 g
Tensione di scollegamento batteria (±10%)	10,5 V
Tensione di uscita dell'alimentatore	10,5...14 V DC
Tensione nominale di alimentazione (±15%)	20 V AC, 50-60 Hz
Tensione soglia di segnalazione per guasto batteria (±10%)	11 V
Numeri di telefono per i messaggi (vocali/PAGER + SMS)	16+16
Carico massimo su uscite +EX1 e +EX2 (±10%)	3000 mA
Capacità di carico delle uscite a bassa potenza programmabili	50 mA
Capacità di carico delle uscite di potenza programmabili (±10%)	3000 mA
Carico massimo su uscita +KPD (±10%)	3000 mA
Memoria eventi	24575
Sottosistemi	8
Assorbimento di corrente in stato di pronto dalla rete 230 V	135 mA
Consumo di corrente dalla batteria - in stato di pronto	130 mA
Livello di sicurezza secondo EN 50131	Grado 3
Partizioni	32
Timer	64
Utenti + Amministratori	240+8
Ingressi filari programmabili	16
Capacità alimentatore (alimentazione dispositivi + ricarica batteria)	2000 + 1500 mA
Uscite filari programmabili	16
Uscite di alimentazione	3
Dimensioni della scheda elettronica	264 x 134 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Modello di trasformatore consigliato	75 VA

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.