



SYNTEZER MOWY SM-2

sm2_pl 08/26

Syntezer przeznaczony jest do przechowywania komunikatu słownego o alarmie. Współpracuje z centralami i modułami komunikacyjnymi firmy SATEL. Komunikat pamiętany jest także po odłączeniu zasilania.

Gniazda słuchawkowe

LINE OUT – podsłuch linii telefonicznej,
REPORT OUT – odsłuch nagrania.

Przyciski


PLAY – naciśnij, aby odsłuchać komunikat,
REC – naciśnij i trzymaj, aby nagrać komunikat. Nagrywanie zakończy się, gdy zwolnisz przycisk.

Dioda LED

Dioda LED sygnalizuje nagrywanie. Po zapełnieniu pamięci komunikatu dioda LED gaśnie.

Dane techniczne

Maksymalna długość komunikatu.....	16 s
Pobór prądu (w stanie gotowości)	3 mA
Maksymalny pobór prądu	18 mA
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Zakres temperatur pracy	-10°C ...+55°C
Maksymalna wilgotność.....	93±3%
Napięcie zasilania.....	9 ... 16 V
Masa.....	35 g

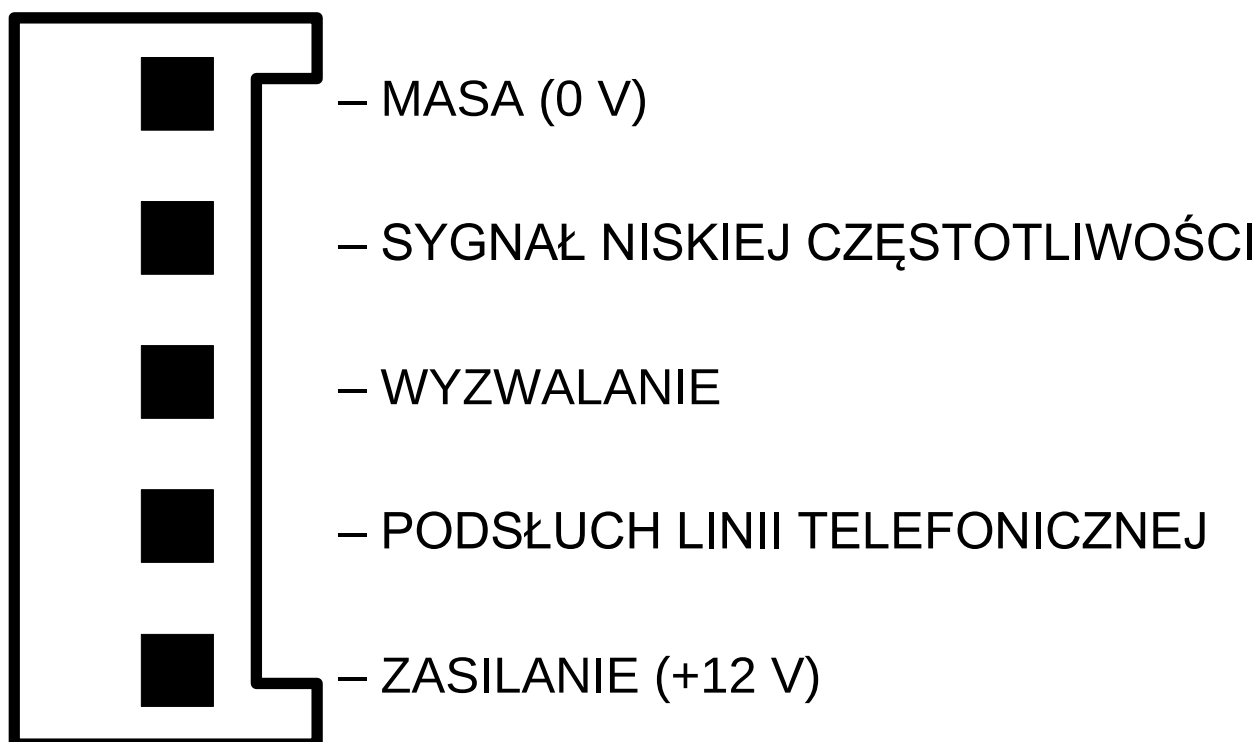

Rys. 1. Rozkład sygnałów na złączach syntezeru mowy SM-2.

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem www.satel.pl/ce



SATEL sp. z o.o.
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk
tel. 58 320 94 00; serwis 58 320 94 30
dz. techn. 58 320 94 20
www.satel.pl