
ACU-120

ZÁKLADNOVÁ STANICE BEZDRÁTOVÉHO SYSTÉMU ABAX

Seznamte se s nástupcem **ACU–120** !

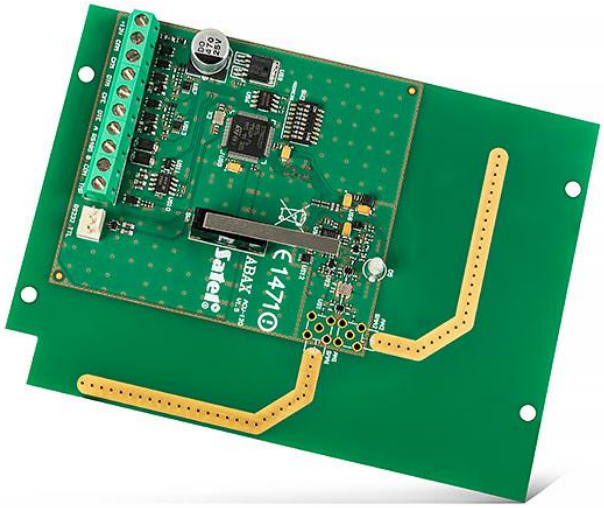

ACU–220

Základnová stanice bezdrátového systému ABAX 2

Základnová stanice **ACU–120** je určena pro připojení k ústřednám série **INTEGRA** a **VERSA**, a umožňuje rozšířit systém o bezdrátová zařízení. Zajišťuje obousměrnou komunikaci s potvrzením všech přenosů. Umožňuje dále ovládat zabezpečovací systém pomocí bezdrátových klávesnic a dálkovými ovladači obousměrného bezdrátového systému **ABAX**.

Výhodou základnové stanice **ACU–120** je vynikající dosah – až 500 m v otevřeném prostoru, a to díky použití pokročilého bezdrátového systému s diverzitními anténami. V závislosti na úrovni přijatého signálu zařízení automaticky vybere optimální anténu pro příjem od zařízení.

- připojení k ústřednám série **INTEGRA** a **VERSA** (připojení po komunikační sběrnici)
- podpora až 48 bezdrátových zařízení systému **ABAX** nebo **ABAX 2** (verze 5.05 nebo vyšší):
    - detektory – systém ABAX: **AFD–100**, **AGD–100**, **AMD–100**, **AMD–101**, **AMD–102**, **AMD–103**, **APD–100**, **APMD–150**, **AOD–200**, **ARD–100**, **ASD–100**, **ASD–110**, **ATD–100**, **AVD–100**
    - detektory – systém ABAX 2: **APD–200**, **APD–200 Pet**, **APMD–250**, **AOD–210**, **AXD–200**, **AGD–200**, **ASD–200**
    - sirény – systém ABAX: **ASP–100 R**, **ASP–105 R**, **ASP–205 R**
    - sirény – systém ABAX 2: **ASP–215 R**
    - ostatní – systém ABAX: **ACX–200**, **ACX–201**, **ARF–100**, **ARU–100**, **ASW–100 E** / **ASW–100 F**
    - ostatní – systém ABAX 2: **ACX–210**, **ACX–220**, **ASW–210**
- podpora bezdrátových klávesnic (v závislosti na ústředně):
    - **INT–KWRL**, **INT–KWRL2** (až 4)
    - **VERSA–LCDM–WRL**, **VERSA–KWRL2** (až 6)
- podpora pro 248 ovladačů (v závislosti na ústředně): **APT–100**, **APT–200**
- obousměrná kódovaná komunikace ve frekvenčním pásmu 868 MHz
- moderní rádiový systém
- diverzita antén
- programování základnové stanice pomocí zabezpečovací ústředny:
    - klávesnicí v servisním režimu
    - programem **DLOADX**

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.

- port RS–232 TTL pro připojení počítače a možnosti aktualizace firmware bez nutnosti demontáže zařízení, a také diagnostiku v programu **DLOAD10**
- tamper kontakt reagující na otevření krytu
- tamper vstup

TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozměr krytu	126 x 158 x 32 mm
Rozměr základní desky	103 x 139 mm
Rozsah pracovních teplot	-10 °C...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu	50 mA
Max. proudová spotřeba	75 mA
Hmotnost	202 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Pracovní frekvence	868,0 ÷ 868,6 MHz
Dosah bezdrátového signálu (v otevřeném prostoru)	až do 500 m m
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Shoda s normami	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Stupeň zabezpečení dle EN50131-3	Stupeň 2

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.