
SPW-150

VNITŘNÍ ZÁLOHOVANÁ SIRÉNA

Siréna **SPW–150** je určená pro akustickou signalizaci poplachových událostí uvnitř chráněného prostoru. Integrovaná baterie umožňuje siréně **SPW–150** signalizaci i v případě přerušení spojení se zabezpečovací ústřednou.

- akustická signalizace: piezoelektrický měnič
- tamper kontakt proti otevření krytu a odtržení od montážního povrchu
- záložní napájení pomocí 9V baterie

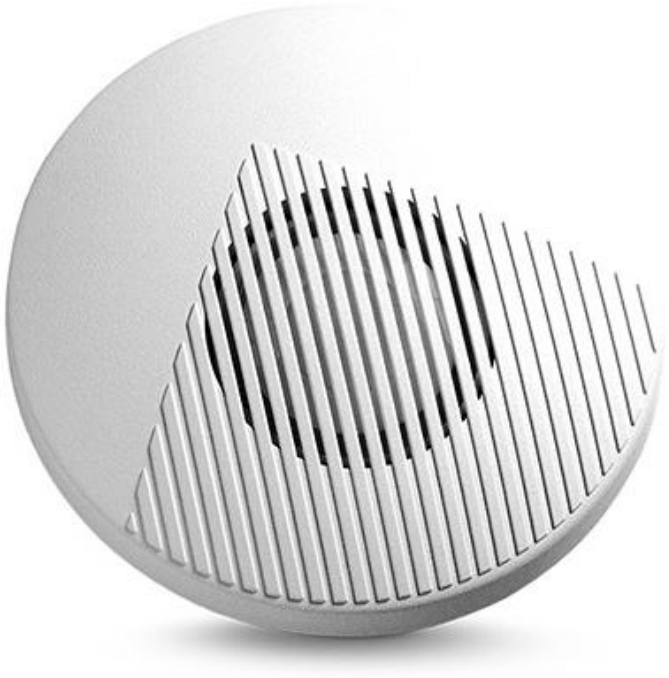

TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozsah pracovních teplot	-10...+55°C
Max. proudová spotřeba	330 mA
Hmotnost	162 g
Hlasitost	do 120 dB
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Proudový odběr v klidovém režimu	10 µA
Rozměry	130 x 130 x 40 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Shoda s normami	EN50130-4, EN50130-5
Záložní napájení	bateria alkaliczna 6LR61 9V

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.