



МОДУЛЬ РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ SM-2



sm2_ru 05/15

Модуль речевого оповещения предназначен для хранения голосового сообщения о тревоге. Устройство работает совместно с приемно-контрольными приборами: INTEGRA, CA-64, CA-10, CA-6 и коммуникационным модулем GSM-4S. Сообщение сохраняется также в случае пропадания электропитания.

***Примечание:** Модули SM-2, выпускаемые от августа 2007 года (версия 1.6 или более поздняя), работают с модулями GSM-4S с микропрограммой версии 4.11 или более поздней.*

1. ОПИСАНИЕ

Модуль имеет два разъема для наушников. Разъем, обозначенный как LINE OUT, предназначен для прослушивания телефонной линии, Второй разъем REPORT OUT предназначен для прослушивания записанного сообщения. Запись индицирует светодиод. Кнопка PLAY позволяет воспроизвести записанное сообщение. Вторая кнопка REC позволяет включить запись. Микрофон размещен внутри корпуса.

2. ЗАПИСЬ СООБЩЕНИЯ

Нажмите кнопку REC и, удерживая ее в нажатом состоянии, продиктуйте сообщение. Отпускание кнопки выключает запись. После заполнения памяти модуля светодиод выключается.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная продолжительность сообщения.....	16 с
Потребление тока (в режиме готовности).....	3 мА
Максимальное потребление тока	18 мА
Напряжение питания.....	9 ... 16 В

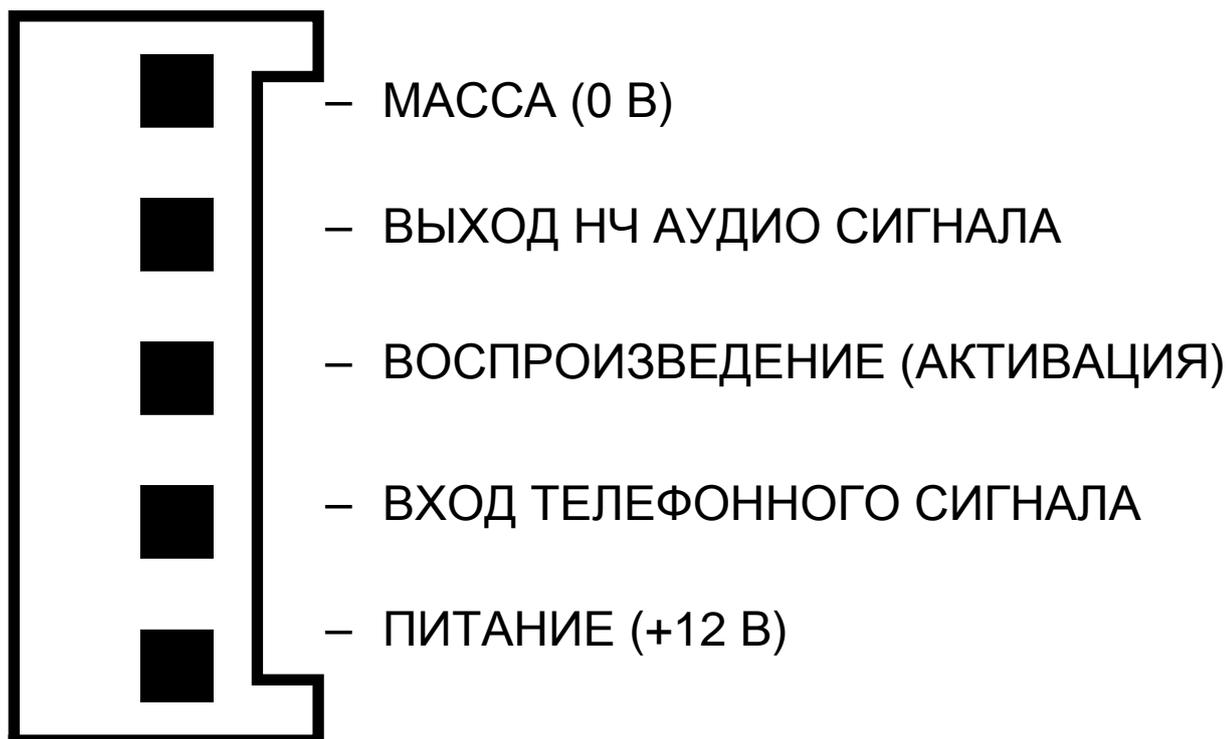


Рис. 1. Разводка контактов разъема модуля голосового оповещения SM-2.

Декларации соответствия ЕС и сертификаты в последней редакции Вы можете скачать с веб-сайта www.satel.eu



SATEL sp. z o.o.
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk
ПОЛЬША
тел. (48) 58 320 94 00
www.satel.eu