
SX6-TO

OPTICKÝ DETEKTOR SABOTÁŽE ZAPĚNOVÁNÍM

SX6–TO je optický tamper senzor používaný k detekci a přenosu pokusu o zatlumení akustické sirény zapěnění polyuretanovou pěnou. Snezor je navržen pro montáž do sirény SD–6000 .

- určeno pro sirény typu **SD–6000**
- detekuje pokus o zatlumení akustické části sirény pomocí PUR pěny

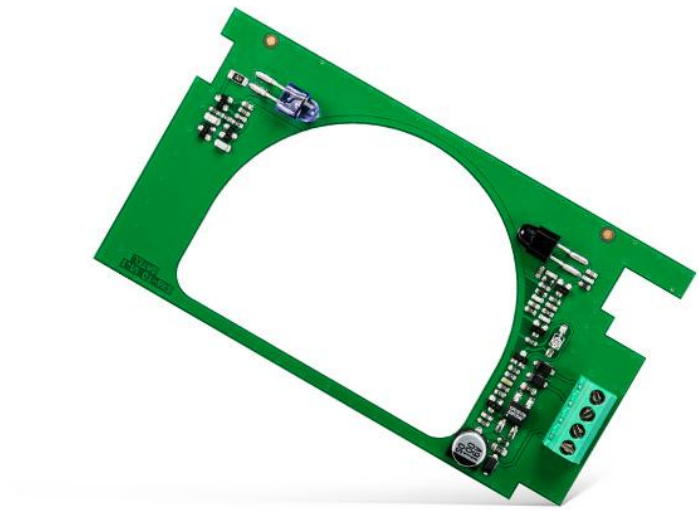

TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozsah pracovních teplot	-25 °C ...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu	35 mA
Max. proudová spotřeba	45 mA
Hmotnost	12 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Rozměry	97x53 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	III
Zatížitelnost výstupu TMP	40 mA / 16 V DC

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.