
OMI-5

KRYT

OMI–5 je robustní povrchový kovový kryt, navržený pro instalaci ústředen SATEL, modulů a expandérů v různých konfiguracích. Kryt splňuje požadavky specifikované v **EN 50131 pro Stupeň 3**.

Je vybaven dvojitou tamper ochranou: proti otevření krytu a proti odtržení od stěny. Kryt obsahuje prostor pro akumulátor 17Ah/12V DC. Integrovaná DIN lišta umožňuje rychlou instalaci např. APS–612 a APS–412 zdrojů napájení. Lze také použít volitelné příslušenství OMI–5 DIN lištu a OMI PI–5 sadu plastových plat a sloupků, které dále zjednodušují montáž ústředen a modulů.

- odpovídá požadavkům normy EN 50131 Stupeň 3
- dvojitá tamper ochrana
- lze připevnit **APS–612** nebo **APS–412** zdroj napájení (DIN lišta)
- lze umístit akumulátor 17Ah/12V DC

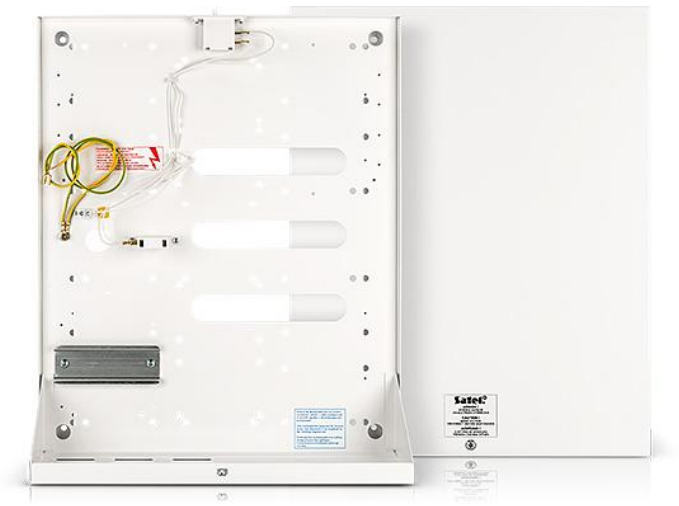

TECHNICKÁ DATA

Hmotnost	4560 g
Rozměry	320 x 400 x 130 mm

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.