


SMET Pro

КОНВЕРТЕР ДЛЯ ПЦН

Конвертер **SMET Pro** – устройство, предназначенное для компаний из сферы мониторинга систем охранной сигнализации. Если компания не использует ПЦН от SATEL, но хотела бы предложить свои услуги владельцам продуктов SATEL, передающих события по Ethernet / по сотовой сети данных, конвертер обеспечит такую возможность. Устройство получает события, передаваемые по Ethernet / по сотовой сети данных с использованием формата SATEL и конвертирует их в формат передачи, поддерживаемый ПЦН. Доступно несколько выходных форматов передачи данных.

- прием событий, передаваемых в формате SATEL по Ethernet / по сотовой сети данных
- конверсия формата SATEL в формат передачи, поддерживаемый ПЦН:
 - имитация аналоговой телефонной линии
 - имитация приемника RC4000 VISONIC
 - имитация приемника Sur-Gard
 - имитация приемника RSM-02
- подтверждение получения события
- буферизация полученных событий в памяти конвертера до момента их передачи на ПЦН
- поддержка до 1024 абонентов в расширенном режиме (с контролем связи с абонентом)
- поддержка дополнительных абонентов в простом режиме (без контроля связи с абонентом)
- передача данных на ПЦН через телефонный кабель, кабель RS-232 или Интернет
- поддержка статического и динамического IP
- возможность ограничить прием сигналов мониторинга до сигналов с определенных MAC-адресов
- возможность синхронизации времени с сервером NTP
- контроль присутствия кабеля сети Ethernet
- настройка с помощью ПК с установленным ПО **SMET Soft** (связь через RS-232 или через Интернет)
- возможность обновления микропрограммы конвертера
- питание постоянным напряжением 12 В

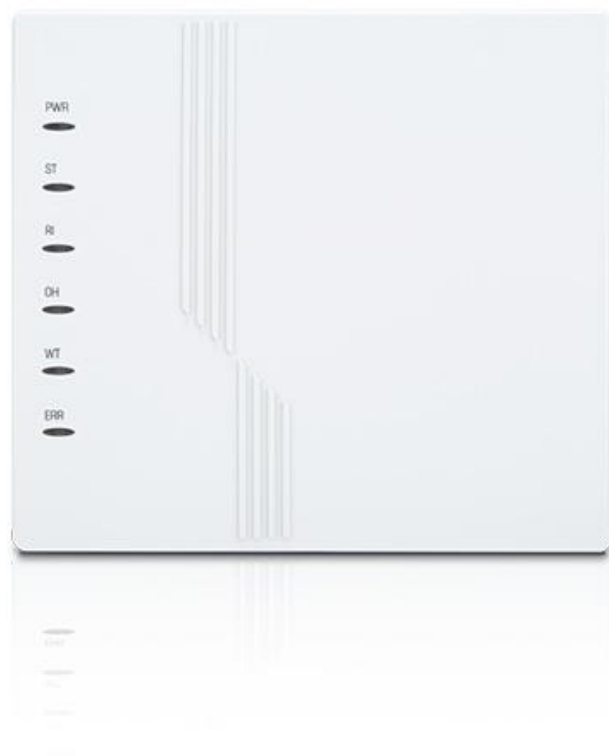

ТЕХДАННЫЕ

Габаритные размеры корпуса	125 x 114,5 x 31 мм
Диапазон рабочих температур	+5°C... +40°C
Рекомендуемый блок питания	12 В DC / 750 мА
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Масса (с принадлежностями)	300



Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.