

# K-1 BR


## MAGNETKONTAKT

Die Magnetkontakte gehören zu den Hauptgeräten der Außenhautüberwachung. Sie dienen zum Schutz von Türen, Fenstern usw., indem sie auf deren Öffnung reagieren. Der Magnetkontakt K-1 BR ist für die Aufbaumontage vorgesehen, z.B. durch Anschrauben am Fenster- oder Türrahmen. K-1 BR besteht aus zwei wasserdichten Teilen: einem Reedkontakt (Magnetsensor) und einem Magneten. Die Entfernung eines Teils vom anderen Teil verursacht, dass der Sensorkreis unterbrochen wird, was als Verletzung signalisiert wird.

K-1 BR ist für den Betrieb mit beliebiger Alarmzentrale mit NC-Eingängen sowie in Automationssystemen als Steuerelement geeignet.

Der Magnetkontakt K-1 ist in zwei Farbvarianten verfügbar: weiß (**K-1**) und braun (**K-1 BR**).

- für Aufbaumontage
- Gehäusefarbe: braun

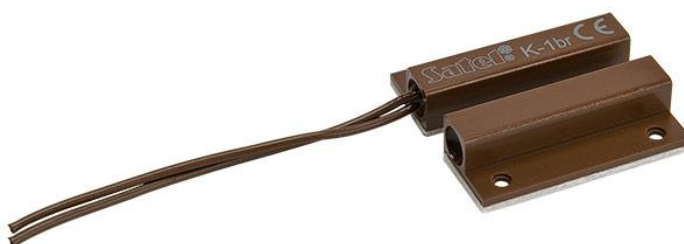

## TECHNISCHE DATEN

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Max. Schaltspannung des Reedkontaktes                     | 20 V DC    |
| Max. Schaltstrom                                          | 20 mA      |
| Gewicht                                                   | 10 g       |
| Übergangswiderstand                                       | 150 Ω      |
| Minimalzahl von Schaltungen bei der Belastung 20 V, 20 mA | 360 000    |
| Kontaktmaterial                                           | Ru (Ruten) |
| Entfernung für Schließer                                  | 18 mm      |
| Entfernung für Öffner                                     | 28 mm      |