
# INTEGRA 256 Plus

## ГЛАВНАЯ ПЛАТА ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОГО ПРИБОРА ОТ 16 ДО 256 ЗОН И ВЫХОДОВ; СОВМЕСТИМОСТЬ С ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТОМ ДЛЯ GRADE 3

Благодаря полной совместимости с требованиями стандарта EN50131 Grade 3, приборы серии **INTEGRA Plus** позволяют создать расширенные системы охранных сигнализаций на объектах с повышенным риском взлома, например, в банках, ювелирных магазинах или зданиях общественного назначения. Эти приборы характеризуются расширенной функциональностью, что позволяет их применить для создания систем контроля доступа или «умного здания».

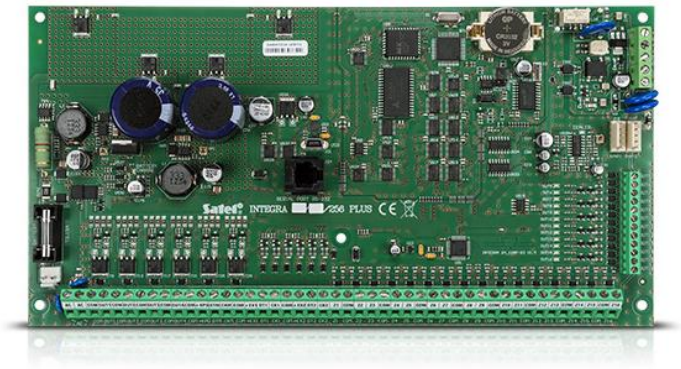

- полная совместимость с европейскими стандартами серии EN50131 для устройств уровня безопасности Grade 3)
- встроенный блок питания 2 A+1,5 A с расширенной диагностикой
- до 256 зон с возможностью настройки оконечного сопротивления и поддержкой шлейфов 3EOL
- USB–порт для настройки с помощью компьютера
- возможность разделения системы на 32 группы, 8 объектов
- расширение системы до 256 программируемых зон
- шины для подключения клавиатур и модулей расширения
- встроенный коммуникатор для осуществления мониторинга, голосового оповещения и удаленного управления
- управление системой безопасности с помощью сенсорных клавиатур, ЖКИ–клавиатур, групповых клавиатур, брелков и бесконтактных карт, а также удаленно с помощью компьютера или сотового телефона
- 64 независимых системных таймера для автоматического управления
- функции контроля доступа и управления домашней автоматикой
- память на 24 575 событий с функцией печати
- пользователи в системе: 240+8+1
- возможность обновления встроенной микропрограммы устройства с помощью компьютера
- опция выключения сообщений об аварии в случае проблем с подключением к серверу SATEL

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.

## ТЕХДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| **Сообщения SMS, программируемые установщиком** | 64 |
| **Модули расширения** | до 64 |
| **Класс среды по стандарту EN50130-5** | II |
| **Речевые сообщения** | 32 |
| **Шины связи** | 1+2 |
| **Максимальное количество программируемых зон** | 256 |
| **Максимальное количество программируемых выходов** | 256 |
| **Максимальная влажность воздуха** | 93±3% |
| **Максимальное потребление тока от аккумулятора** | 200 мА |
| **Максимальное потребление тока от сети 220 В** | 400 мА |
| **Максимальный ток зарядки аккумулятора** | 1500 мА |
| **Клавиатуры** | до 8 |
| **Вес** | 320 г |
| **Напряжение отключения аккумулятора (±10%)** | 10,5 V |
| **Выходное напряжение БП** | 10,5...14 В DC |
| **Напряжение питания (±15%)** | 20 В AC, 50-60 Гц |
| **Напряжение индикации аварии аккумулятора (±10%)** | 11 V |
| **Телефонные номера для оповещения (голосового/PAGER + SMS)** | 16+16 |
| **Максимальный ток выходов +EX1 и +EX2 (±10%)** | 3000 мА |
| **Максимальный ток программируемых слаботочных выходов** | 50 мА |
| **Максимальный ток программируемых силовых выходов (±10%)** | 3000 мА |
| **Максимальный ток выхода +KPD (±10%)** | 3000 мА |
| **Журнал событий** | 24575 |
| **Объекты** | 8 |
| **Потребление тока в режиме готовности от сети 220 В** | 135 мА |
| **Потребление тока от аккумулятора - в режиме готовности** | 130 мА |
| **Класс безопасности по стандарту EN 50131** | Grade 3 |
| **Группы** | 32 |
| **Таймеры** | 64 |
| **Пользователи + Администраторы** | 240+8 |
| **Программируемые проводные зоны** | 16 |
| **Максимальный выходной ток БП (питание устройств + зарядка аккумулятора)** | 2000 + 1500 мА |
| **Программируемые проводные выходы** | 16 |
| **Выходы питания** | 3 |
| **Габаритные размеры платы электроники** | 264 x 134 мм |
| **Диапазон рабочих температур** | -10...+55 °C |
| **Рекомендуемый тип трансформатора** | 75 ВА |

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.