
# CA-64 EPS

## EXPANDÉR VSTUPOV SO ZDROJOM

Modul je určený pre zabezpečovacie ústredne **INTEGRA** a **VERSA**. Umožňuje rozšírenie systému o 8 drôtových vstupov s obsluhou konfigurácie NO, NC, EOL a 2EOL. Vďaka analýze signálov zo vstupov je možné priame pripojenie detektorov roliet a vibračných detektorov. Dodatočný sabotážny vstup uľahčuje zisťovanie neautorizovaného otvorenia skrinky, v ktorej je modul umiestnený. Modul **CA–64 EPS** má napájací zdroj s výkonom 1,2 A, ktorý zabezpečuje dodatočnú energiu na napájanie elementov zabezpečovacieho systému.

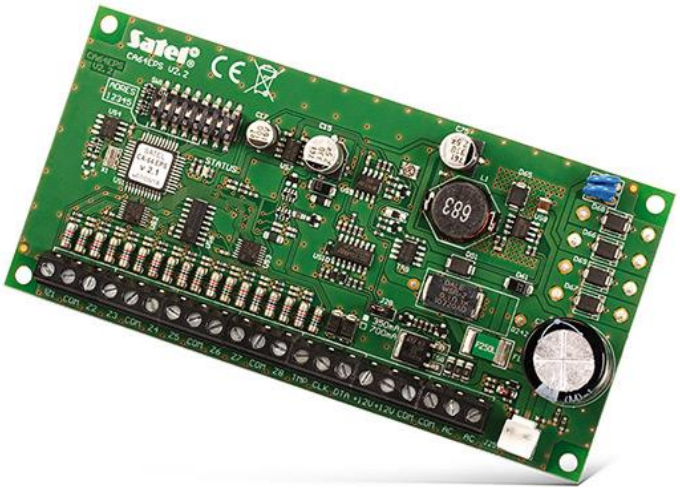

- rozšírenie systému o 8 vstupov
- obsluha konfigurácie NO, NC, EOL, 2EOL/NO a 2EOL/NC
- programovanie hodnoty rezistorov
- obsluha vibračných detektorov a detektorov roliet
- pulzný zdroj

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|---|---|
| **Prúdový výkon zdroja** | 1,2 A |
| **Rozmery dosky elektroniky** | 140 x 68 mm |
| **Pracovná teplota** | -10...+55 °C |
| **Hmotnosť** | 131 g |
| **Maximálna vlhkosť ovzdušia** | 93 ±3% |
| **Odber prúdu zo siete 230 V - v pohotovostnom režime** | 50 mA |
| **Odber prúdu zo siete 230 V - maximálny** | 220 mA |
| **Odber prúdu z akumulátora - maximálny** | 100 mA |
| **Odber prúdu z akumulátora - v pohotovostnom režime** | 70 mA |
| **Odporúčaný typ transformátora** | TR40VA (40 VA / 18 V AC) |
| **Rozsah výstupného napätia zdroja** | 9,5...13,8 V DC |
| **Napätie zahlásenia poruchy akumulátora (±10%)** | 11 V |
| **Napätie odpojenia akumulátora (±10%)** | 9,5 V |
| **Prúd nabíjania akumulátora (prepínateľný)** | 350 / 700 mA |
| **Napätie napájania (±10%)** | 18 V AC, 50-60 Hz |
| **Trieda prostredia podľa EN50130-5** | II |
| **Splnené normy** | EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6 |
| **Počet programovateľných vstupov** | 8 |

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.