
MST-1

MÓDULO DE CONTROL POR TELÉFONO DTMF PARA CA–6 Y CA–10

El módulo de mando por teléfono para las centrales CA–6 y CA–10 permite controlar a distancia las funciones básicas del sistema de alarma por medio del teclado de cualquier teléfono de marcación por tonos.

- control de trabajo de la central de alarma mediante el teléfono dotado de un mecanismo de marcación de números por tonos DTMF
- comprobación del estado del sistema y de la entradas supervisadas de la central de alarma
- cooperación con las centrales **CA–6** y **CA–10**

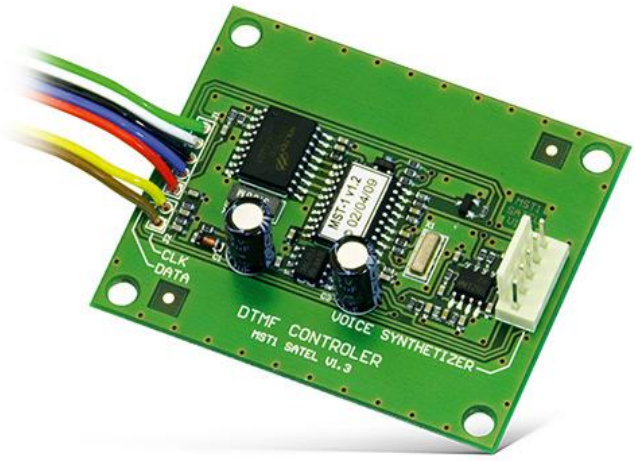

DATOS TÉCNICOS

Clase medioambiental	II
Dimensiones de la pletina electrónica	61 x 50 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	16 mA
Consumo máximo de la corriente	16 mA

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.