
INT-RS

INTERFAZ RS–232 PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS

- interfaz RS–232 instalado en el bus de manipuladores
- comunicación con el programa **GUARDX**
- soporte de la monitorización mediante RS–232
- protocolo abierto para la integración con otros sistemas (requiere la implementación del protocolo RS–232 en el sistema ajeno)

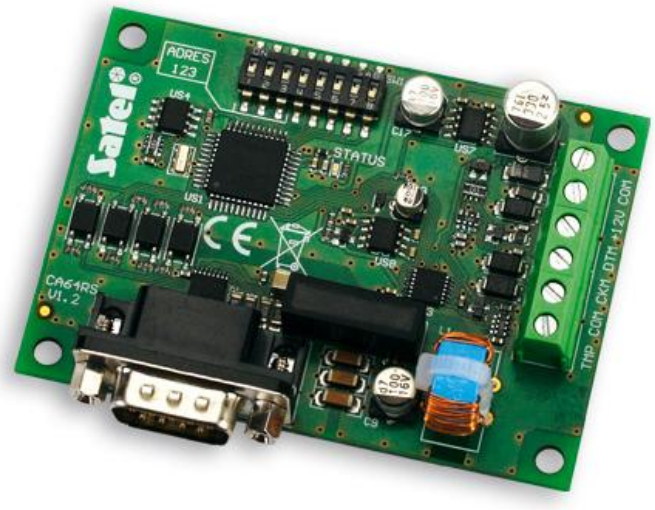

DATOS TÉCNICOS

Clase medioambiental	II
Tensión de alimentación (±15%)	12 V DC
Dimensiones de la pletina electrónica	57 x 80 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	35 mA
Consumo máximo de la corriente	35 mA
Peso	39 g

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.