
CA-64 PTSA

CUADRO SINÓPTICO

El módulo de tabla sinóptica está destinado a la creación del sistema de visualización del estado de la central de alarma a través de los diodos LED.

- conexión hasta 128 LEDs que informan sobre el estado de entradas y zonas del sistema de alarma
- comunicación con el programa **GUARDX** a través del puerto RS–232
- alimentador de impulsos

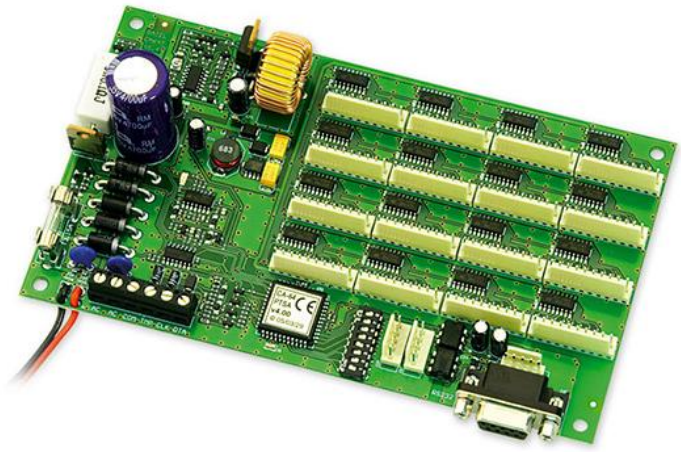

DATOS TÉCNICOS

Clase medioambiental	II
Capacidad máxima del acumulador	7 Ah
Rendimiento de corriente del alimentador	1,3 A
Dimensiones de la pletina electrónica	173 x 102 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Tensión de alimentación (±15%)	20 V AC, 50-60 Hz
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	25 mA
Consumo máximo de la corriente	40 mA
Peso	202 g

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.