
CA-64 O-OC

MÓDULO DE EXTENSIÓN DE SALIDAS

El módulo de extensión para las centrales de alarma **VERSA** e **INTEGRA** que permite extender el sistema en 8 salidas adicionales. En función del variante del módulo pueden ser salidas de tipo “colector abierto”, salidas de relé y combinación de ambos tipos.

- extensión del sistema en 8 salidas:
  - 8 salidas de baja corriente tipo OC

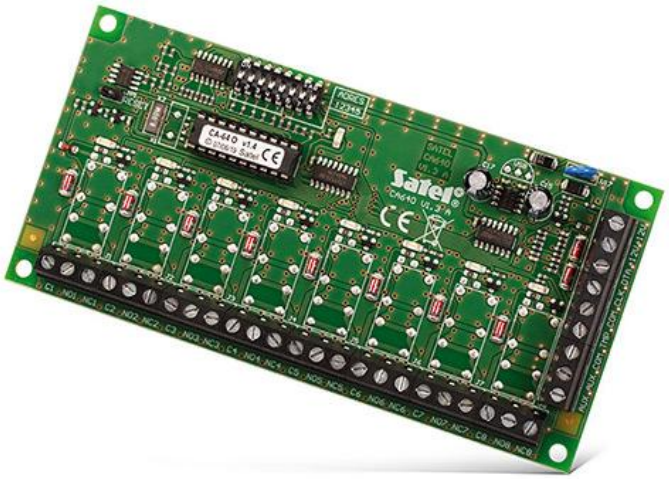

DATOS TÉCNICOS

Clase medioambiental	II
Tensión máxima conmutada por el relé	24 V
Corriente máxima conmutada por el relé	2 A
Tensión de alimentación (±15%)	12 V DC
Capacidad de salidas tipo OC	50 mA
Dimensiones de la pletina electrónica	140 x 68 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Peso	74 g
Consumo de la corriente (sin cargar salidas tipo OC y sin relés activos)	36 mA
Consumo de la corriente por el relé activo	20 mA

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.